

FILCLAIR AL SANS PHTALATE

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **E19-10407**)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et refoulement d'eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

page 9

COLORIS : TRANSPARENT

Marquage au mètre [X]

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m) 25m	Longueur (m) 50m	Prix (€/m)
4 x 10	+/- 0,2	86	40	20	60	**FI**0410025	**FI**0410050	
6 x 12	+/- 0,2	110	55	20	60	**FI**0612025	**FI**0612050	
7 x 13	+/- 0,5	121	55	20	60	**FI**0713025	**FI**0713050	
8 x 14	+/- 0,5	130	60	20	60	**FI**0814025	**FI**0814050	
9 x 15	+/- 0,5	141	65	20	60	**FI**0915025	**FI**0915050	
10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	**FI**1016025	**FI**1016050	
12 x 19	+/- 0,5	216	80	20	60	**FI**1219025	**FI**1219050	
13 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	**FI**1320025	**FI**1320050	
15 x 23	+/- 0,5	308	100	20	60	**FI**1523025	**FI**1523050	
16 x 24	+/- 0,5	319	110	20	60	**FI**1624025	**FI**1624050	
19 x 27	+/- 0,5	363	125	20	60	**FI**1927025	**FI**1927050	
20 x 28	+/- 0,8	372	130	20	60	**FI**2028025	**FI**2028050	
25 x 34	+/- 0,8	524	150	15	50	**FI**2534025	**FI**2534050	
25 x 36	+/- 0,8	622	160	15	50	**FI**2536025	**FI**2536050	
30 x 40	+/- 0,8	670	180	12	38	**FI**3040025	**FI**3040050	
32 x 42	+/- 1,0	716	185	12	38	**FI**3242025	**FI**3242050	
38 x 48	+/- 1,0	865	220	10	32	**FI**3848025	**FI**3848050	
40 x 52	+/- 1,0	1036	280	10	25	**FI**4052025	**FI**4052050	
50 x 64	+/- 1,0	1440	420	8	25	**FI**5064025	**FI**5064050	

COLORIS : BLEU OU ROUGE TRANSPARENT

Marquage au mètre [X]

Coloris	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m) 25m	Longueur (m) 50m	Prix (€/m)
bleu rouge	**8 x 14**	+/- 0,5	130	60	20	60	**FIBLT**0814025 **FIRT**0814025	**FIBLT**0814050 **FIRT**0814050	
bleu rouge	**10 x 16**	+/- 0,5	155	75	20	60	**FIBLT**1016025 **FIRT**1016025	**FIBLT**1016050 **FIRT**1016050	
bleu rouge	**12 x 19**	+/- 0,5	216	80	20	60	**FIBLT**1219025 **FIRT**1219025	**FIBLT**1219050 **FIRT**1219050	
bleu rouge	**13 x 20**	+/- 0,5	225	90	20	60	**FIBLT**1320025 **FIRT**1320025	- -	
bleu rouge	**15 x 23**	+/- 0,5	308	100	20	60	**FIBLT**1523025 **FIRT**1523025	- -	
bleu rouge	**16 x 24**	+/- 0,5	319	110	20	60	**FIBLT**1624025 **FIRT**1624025	- -	
bleu rouge	**19 x 27**	+/- 0,8	363	125	20	60	**FIBLT**1927025 **FIRT**1927025	- -	
bleu rouge	**20 x 28**	+/- 0,8	372	130	20	60	**FIBLT**2028025 **FIRT**2028025	- -	
bleu rouge	**25 x 34**	+/- 0,8	524	150	15	50	**FIBLT**2534025 **FIRT**2534025	- -	

Revêtement autres coloris sur demande : - Délai : 3 semaines
Minimum de commande 1000 m jusqu'au ø 12 ; 500 m au-dessus


FILCLAIR AL SANS PHTALATE SUR BOBINE

TUYAUX SUR BOBINE AVEC MARQUAGE AU METRE



ø int x ø ext (mm)	Longueur en mètre	Dimensions des bobines		Code	Prix (€/pièce)
		ø	largeur		
8 x 14	100	370	200	**FI**0814100**TO**	
10 x 16	80	370	200	**FI**1016080**TO**	
12 x 19	50	370	200	**FI**1219050**TO**	
15 x 23	30	370	200	**FI**1523030**TO**	

[X]

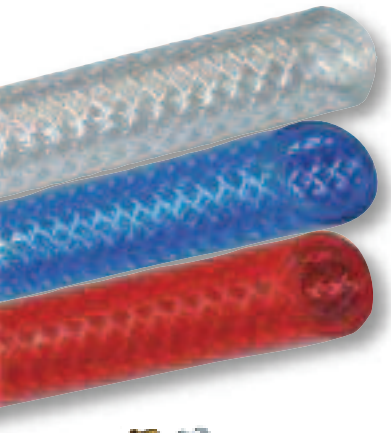

FILCLAIR AL PREMIUM SANS PHTALATE

-15°C +60°C

CARACTERISTIQUES

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC sans phtalate renforcé par tresse textile de haute ténacité

UTILISATION

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO **E19-10407**)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé
Passage de gaz industriels, de produits chimiques légers et refoulement d'eau
Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)

page 9

COLORIS : TRANSPARENT

ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						25m	50m	
4 x 8	+/- 0,2	49	40	18	54	**FI**0408025	**FI**0408050	
6,3 x 11	+/- 0,2	82	50	18	54	**FI**06311025	**FI**06311050	
8 x 13	+/- 0,5	105	65	15	45	**FI**0813025	**FI**0813050	
10 x 15	+/- 0,5	131	85	15	45	**FI**1015025	**FI**1015050	
12 x 18	+/- 0,5	170	105	12	36	**FI**1218025	**FI**1218050	
15 x 21	+/- 0,5	216	145	10	30	**FI**1521025	**FI**1521050	
16 x 22	+/- 0,5	222	155	10	30	**FI**1622025	**FI**1622050	
19 x 26	+/- 0,8	302	195	10	30	**FI**1926025	**FI**1926050	
25 x 33	+/- 0,8	432	235	10	30	**FI**2533025	**FI**2533050	
40 x 50	+/- 1,0	885	240	8	24	**FI**4050025	-	
50 x 60	+/- 1,0	1072	390	8	24	**FI**5060025	-	

[X] Marquage au mètre [X]

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

COLORIS : BLEU OU ROUGE TRANSPARENT

Coloris	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	R courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)	Prix (€/m)
							25m	
bleu rouge	**10 x 15**	+/- 0,5	131	85	15	45	**FIBLT**1015025 **FIRT**1015025	
bleu rouge	**12 x 18**	+/- 0,5	170	105	12	36	**FIBLT**1218025 **FIRT**1218025	

[X]

Revêtement autres coloris sur demande : - Délai : 3 semaines
Minimum de commande 1000 m jusqu'au ø 12