# FA 20 402 10B, FA 20 402 10S



Helixon

II 2 G Ex h IIC T6 Gb





① Crochet de fixation

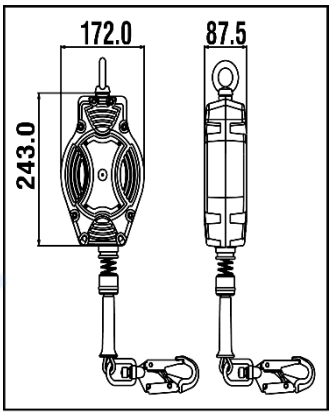

② Boîtier


③ Câble


④ Crochet


Sangle




| HS CODE |
|---|
| 84798997 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 60 x 40 x 24 cm / 4 |
| **AET N°PPE-3464-24135-Cert** |
| **ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302**<br>Via dello Struggino, 6<br>57121 LIVORNO (LI) - Italy |
| **MODULE D FI14/14003.12** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>380 HELSINKI, Finland |
| **ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT N°3975/1/2018 (ATEX)** |
| **Technická Inšpekcia, a.s. N°1354**<br>Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika |

| REF. | FA 20 402 10B | FA 20 402 10S |
|---|---|---|
| LG. / KG | 10 m<br>140 KG | |
| CE | EN 360:2023 | |
| MAT. | Polyamide 6 - 30% fiber glass | |
| | STEEL Ø4.5 mm | INOX Ø4.5 mm |
| | STEEL<br>FA 50 225 23B / FA 50 203 20 with fall indicator | STEEL / INOX<br>FA 50 225 23B / stainless steel connector with fall indicator |
| 360° | x2 | |
| R(kN) | 12 kN | |
| 150mm | NO | |
| + | II 2 Exh IIC T6 Gb<br>EN 360 §4.6 (endurance test)<br>EN 80079-36:2016<br>EN 80079-37:2016 | |
| Kg | 4.50 KG | 4.50 KG |

LG. / KG

**Longueur** Poids maxi utilisateur
**Length** Max. user weight
**Longitud** Peso máximo del usuario
**Lunghezza** Peso Max. dell'utente
**Länge** Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

**Matière carter / câble**
Material of casing / wire rope
**Material cárter / cable**
Material dei carter / cavo
**Material Gehäuse / Seil**

**Matière connecteur haut / connecteur bas**
Material of top connector / bottom connector
**Material conector alto / conector bajo**
Materiale connettore alto / connettore basso
**Material oberes / unteres Verbindungselement**

360°

**Nombre d'émerillons**
Number of swivels
**Cantidad de eslabones giratorios**
Numero di tornichetti
**Anzahl der Wirbel**

150mm

**Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives**
Approved for work near sharp edges
**Homologado para trabajo cerca de aristas vivas**
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
**Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten**