RADIANT INFRAROUGE ÉLECTRIQUE HALOGÈNE

REH TLC & F





REH 2000 TLC
Radiant électrique avec une lampe halogène inclinable

REH 3000 TLC.2
Radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes

Pilotage possible par télécommande

AVANTAGES & UTILISATION


- **REH 3000 TLC.2** : radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes.
- **REH 2000 TLC** : radiant électrique avec une lampe halogène inclinable.
- **REH 3000 F** : radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes à fixer au mur.
- Spécialement conçu pour le chauffage de zones ou de postes de travail.
- Chauffage sans déplacement d'air ni de poussières.
- Efficace à l'intérieur des locaux comme en plein air.
- Appareil très silencieux.
- Chauffage d'appoint localisé : vestiaires, patios, terrasses, comptoirs de vente, postes de travail,
- Protection antigel : stockage, canalisations, machines.
- Préchauffage / séchage : peinture, plâtre, carrosserie.





REH 3000 F
Radiant électrique avec 2 lampes halogènes orientables indépendantes à fixer

DIMENSIONS & POIDS

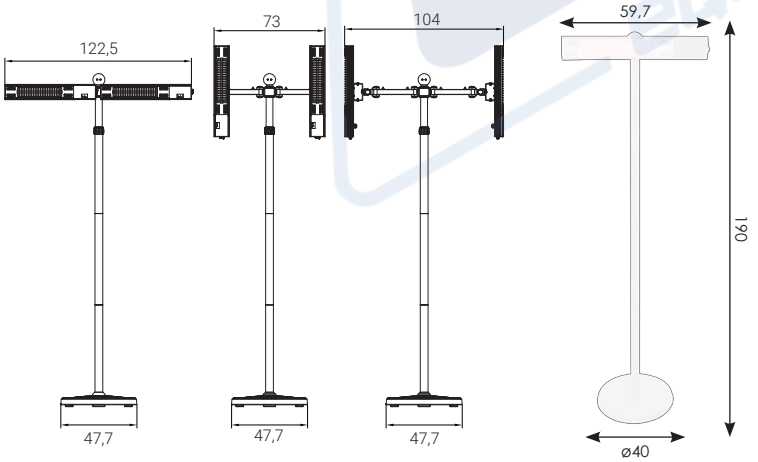



REH 3000 TLC.2

Différentes configurations
Hauteur maxi : 234,5 cm
Poids : 20 kg
Dimensions identiques des lampes pour le **REH 3000 F**

REH 2000 TLC

Poids : 11,2 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		REH 2000 TLC	REH 3000 TLC.2	REH 3000 F
Puissance	W	2 000	1 500 / 3 000	1 500 / 3 000
Alimentation	V / A	220-240 / 8,7	220-240 / 14	220-240 / 14
Code		209 2519	209 2517	108 3032