CHEVILLE AUTOPERÇEUSE POUR FIXATION LÉGÈRE

KRONO ZAMAK



VIS TÊTE FRAISÉE
KRONO-SF



VIS TÊTE RONDE
KRONO-SR



PATTE À VIS M7X150
KRONO-SP



VERSION COURTE SANS VIS
KRONO-XS





ref : KRONO-SR-KIT

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Zamak


Avantages :

- Pose rapide sans perçage préalable
- Matériau zamak très résistant à la chaleur
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.


APPLICATIONS

- Chauffage
- Ventilation et air conditionné
- Matériel et accessoires électriques
- Matériel et accessoires de plomberie
- Éclairage mural
- TV
- Étagéres
- Décoration

MISE EN ŒUVRE



Visser lentement la cheville Krono dans la plaque de plâtre avec un tournevis PH2

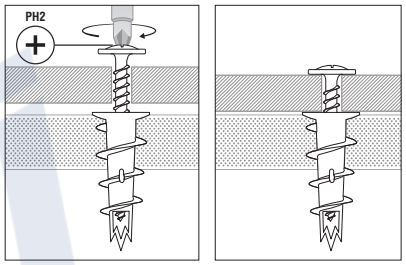


Visser la vis au centre de la cheville à travers l'objet à fixer


CHARGES ADMISSIBLES

Valeurs indicatives et non contractuelles, coeff de sécurité = 4

Matériaux	Traction	Cisaillement
	daN	daN
Plaque de plâtre 13mm	10	10

DIMENSIONS

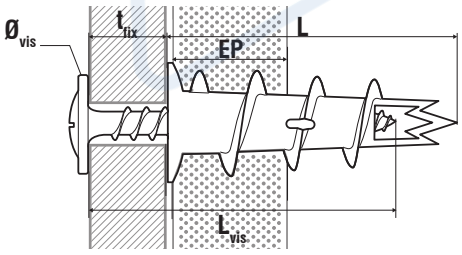

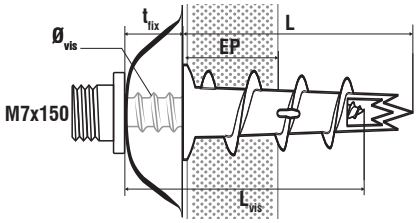

* Patte à vis longueur 30 : pour utilisation sans rosace ou avec rosace plate (Krono-SP30)
* patte à vis longueur 50 : pour utilisation avec rosace > 9 mm (Krono-SP50)

L	$t_{fix\ maxi}$	$Ø_{vis}$ x L_{vis}	$EP_{min-max}$	RÉFÉRENCES			
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Épaisseur cloison mm	Sans vis	Vis tête fraisée	Vis tête ronde	Patte à vis M7x150
31	15	4,5 x 35		10-20	**KRONO-SV**	**KRONO-SF**	**KRONO-SR**	-
31	10	4,5 x 30		10-20	-	-	-	**KRONO-SP30**
31	30	4,5 x 50		10-20	-	-	-	**KRONO-SP50**
26	5	-		10-20	**KRONO-XS**	-	-	-

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

SELF DRILL PLASTERBOARD LIGHT FIXING ZAMAK

KRONO ZAMAK




COUNTERSUNK HEAD SCREW

KRONO-SF



CYLINDRICAL HEAD SCREW

KRONO-SR





ref : KRONO-SR-KIT


FEATURES

Material : Zamak


Advantages :

- Quick setting without drilling.
- Zamak, high heat resistance material.
- Use on plasterboard 10 to 20 mm thickness.

INSTALLATION



Slowly screw the Krono plug with a PH2 screwdriver

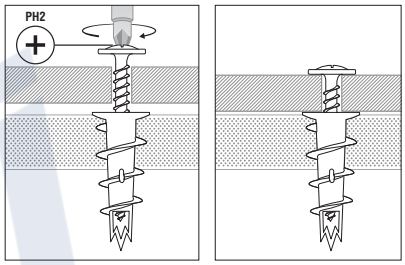

Insert the screw in the center of the plug and then, tight through the fixing piece

APPLICATION EXAMPLES


- Heat
- Ventilation and conditioned air
- Material and electrical accessories
- Material and plumbing accessories
- Wall-mounted lamp
- TV
- Shelves
- Decoration

RECOMMENDED LOADS

Loads are calculated from tests done on the production site and a partial coefficient action = 4.

Material	Tension	Shear
	daN	daN
Plasterboard 13mm	10	10

DIMENSIONS

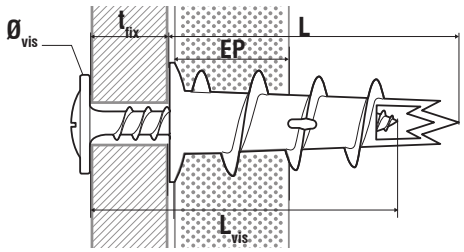

L	$t_{fix\ maxi}$	$Ø_{vis}$ x L_{vis}		$EP_{min-max}$	REFERENCES		
plug length mm	Fixing thickness mm	screw diameter mm	screw length mm	Wall thickness mm	without screw	Countersunk head screw	Cylindrical head screw
31	15	4.5 x 35		10-20	KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR

KOTWA SAMOWIERCĄCA DO ZAMOCOWAŃ LEKKICH

KRONO ZAMAK



Z ŁBEM STOŻKOWYM
KRONO-SF




Z ŁBEM OKRĄGŁYM
KRONO-SR



ZE ŚRUBĄ M7X150
KRONO-SP



KRÓTKA WERSJA BEZŚRUBOWA
KRONO-XS





symbol : KRONO-SR-KIT

CECHY

Materiał : Zamak


Zalety:

- Szybka instalacja bez wcześniejszego wiercenia
- Materiał znal odporny na wysoką temperaturęr
- Montaż na jednowarstwowej płycie gipsowo-kartonowej BA10, BA13 i BA15.


ZASTOSOWANIE

- Podgrzewacz
- Wentylacja i klimatyzacja
- Sprzęt elektryczny i akcesoria
- Sprzęt i akcesoria hydrauliczne
- Oświetlenie ścienne
- TV
- Półki
- Dekoracje

MONTAŻ



Powoli wkręcić kotwę Krono w płytę gipsowo-kartonową za pomocą śrubokrętu PH2

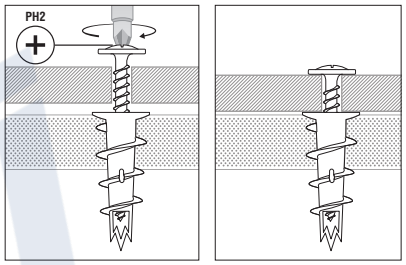


Wkręcić śrubę w środek kotwy przez mocowany przedmiot.


DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA

Wartości orientacyjne i pozaumowne, współczynnik bezpieczeństwa = 4

Materiał	ROZCIĄGANIE daN	ŚCINANIE daN
Plyta gipsowa 13mm	10	10

WYMIARY

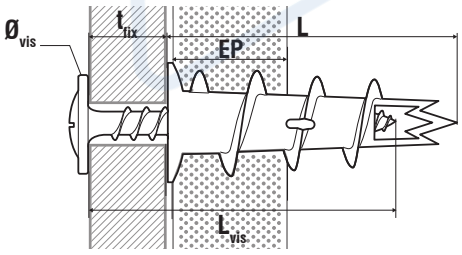

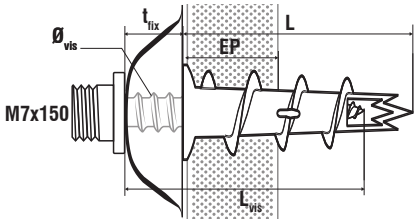

* Długość śruby 30: do użytku bez rozety lub z rozetą płaską (KRONO-SP30)
* długość śruby 50: do użytku z rozetą > 9 mm (KRONO-SP50)

L	$t_{fix\ maxi}$	$Ø_{śruby}$ x $L_{śruby}$		$EP_{min-max}$	SYMBOL			
Długość kotwy mm	Max. grubość mocowania mm	Średnica śruby mm	Długość śruby (min) mm	Grubość płyty mm	Bezśrubowa	Z łbem stożkowym	Z łbem okrągłym	Ze śrubą M7x150
31	15	4,5 x 35		10-20	KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR	-
31	10	4,5 x 30		10-20	-	-	-	KRONO-SP30
31	30	4,5 x 50		10-20	-	-	-	KRONO-SP50
26	5	-		10-20	KRONO-XS	-	-	-