
74A - CLÉS À DOUILLES FORGÉES AVEC POIGNÉE TOURNEVIS MÉTRIQUES



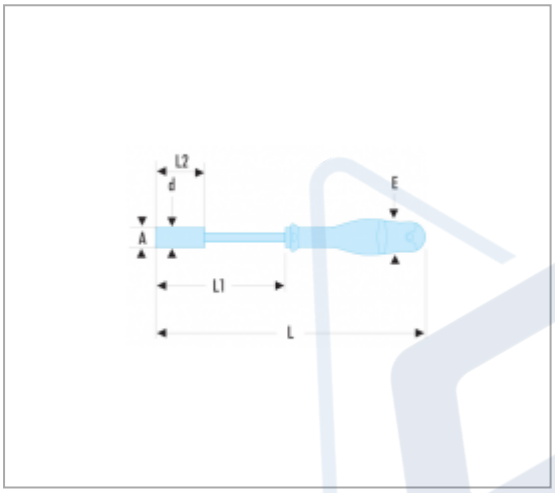

Normes :

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691

Description :

Clés à douilles avec poignée tournevis idéale pour les vis à accès limité en hauteur ou la mécanique de précision.
Poignée tournevis Protwist pour un confort optimal même lors des serrages puissants.
Douille 6 pans avec ouverture profonde pour des filetages longs.
Corps forgé pour une résistance maximale.
Dimensions métriques : 3,2 à 14 mm.
Présentation: finition chromée satinée.
Outils professionnels avec garantie de la durée de vie des outils Facom

Références :

	A [MM]	D [MM]	D [MM]	E [MM]	L [MM]	L1 [MM]	L2 [MM]	[KG]
74A.3,2	3,2	6,0		36	245	125	20	0.110
74A.4,5	4,5	7,5		36	245	125	25	0.120
74A.5,5	5,5	8,0		36	245	125	30	0.120
74AT.10	10,0	14,5		40	250	125	50	0.200
74AT.11	11,0	16,0		40	250	125	50	0.210
74AT.12	12,0	17,0		40	250	125	50	0.210
74AT.13	13,0	18,5		40	250	125	55	0.250

© FACOM 2019

	A [MM]	D [MM]	D [MM]	E [MM]	L [MM]	L1 [MM]	L2 [MM]	[KG]
74AT.14	14,0	20,0		40	250	125	55	0.255
74AT.4	4,0	7,0		36	245	125	20	0.115
74AT.5	5,0	8,0		36	245	125	25	0.120
74AT.6	6,0	9,5		36	245	125	35	0.125
74AT.7	7,0	9,5		36	245	125	35	0.130
74AT.8	8,0	12,0		36	245	125	50	0.155
74AT.9	9,0	12,0		36	245	125	50	0.160
74AT.3.2	3.2		6.0	38	245	125	20	0.110
74AT.4.5	4.5		7.5	39	245	125	25	0.12
74AT.5.5	5.5		8.0	39	245	125	50	0.21

© FACOM 2019