
prevost
Compressed Air Expert

RACCORDS INSTANTANÉS MÉTALLIQUES

Coude 90° mâle cylindrique orientable - RMC MG



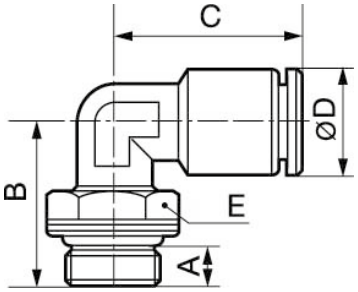

Pression d'utilisation min/max	Température min/max
0 / 15 bar	-20 / 80 °C

Référence	Filetage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Cote D (mm)	Cote E (mm)
RMC MG0400	G1/8	6	21	21	10	13
RMC MG0401	G1/4	8	25	21	10	16
RMC MG0600	G1/8	6	21	24	12.5	13
RMC MG0601	G1/4	8	25	25.5	12.5	16
RMC MG0800	G1/8	6	22.5	26	14	13
RMC MG0801	G1/4	8	25	26	14	16
RMC MG0802	G3/8	9	30.5	27.5	14	19
RMC MG1001	G1/4	8	27	30	16.5	16
RMC MG1002	G3/8	9	30.5	30	16.5	19
RMC MG1003	G1/2	11	32	31	16.5	22
RMC MG1201	G1/4	8	28	34.5	19	16
RMC MG1202	G3/8	9	34	34.5	19	19
RMC MG1203	G1/2	11	31.5	34.5	19	22
RMC MG1403	G1/2	11	34.5	37.5	21.5	22