prevost
Compressed Air Expert


RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 06

ISI 06 - Raccord pour flexibles

Profil : ISO 6150B

Le raccord rapide prevoS1 6 mm pour flexibles,profil ISO 6150B, est conçu pour offrir une étanchéité optimale et des performances fiables. Compatible avec des tuyaux flexibles de 6 à 13 mm, il assure une installation simple. Il est souvent utilisé avec des rallonges d'air comprimé et un collier à oreilles.



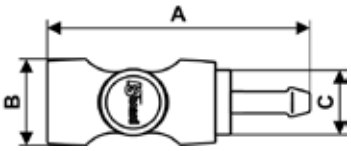

QUEUE DE TUYAU INGÉNIEUSE

La queue de tuyau est spécialement formée pour éviter les hernies lors du montage avec le flexible. Cette innovation permet une fixation plus fiable et sans risques, optimisant ainsi la performance globale du système d'air.

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé ISI 06 intègre une fonctionnalité «one push», anti-coup de fouet pour la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

CONCEPTION EN COMPOSITE ANTI-RAYURES

Fabriqué en matériau composite, ce raccord anti rayures est conçu pour éviter d'endommager des surfaces telles que des carrosseries. Léger et durable, il garantit une installation simple. Sa conception robuste en fait une solution fiable pour une large gamme d'applications d'air comprimé.

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage	Température min/max
2 / 12 bar	833 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Référence	Pour tuyaux Ø int.	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ISI 061806	6 mm	83	30	19.4
ISI 061808	8 mm	83	30	19.4
ISI 061810	10 mm	83	30	19.4
ISI 061813	13 mm	88	30	19.4