prevost
Compressed Air Expert


RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 06

ISI 06 - Raccord fileté femelle cylindrique

Profil : ISO 6150B

Le raccord fileté femelle cylindrique prevoS1 6mm, profil ISO 6150B, avec sa conception innovante, son niveau de qualité supérieur et son design ergonomique, font de ce raccord rapide de sécurité une référence sur le marché. Le diamètre 6mm est le plus utilisé pour des applications diverses. Ce raccord garantit résistance, durabilité et sécurité lors de son utilisation.



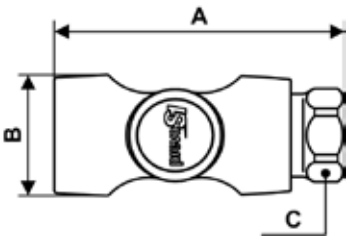

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé ISI 06 intègre une fonctionnalité «one push», anti-coup de fouet pour la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Grâce aux joints toriques et aux joints de soupapes, le raccord assure une étanchéité parfaite en position accouplée et désaccouplée.

DÉBIT D'AIR OPTIMAL ET UTILISATION FACILE

Le raccord ISI 06 est équipé d'un bouton pratique et d'un corps orientable garantissant un accès constant au bouton, simplifiant son utilisation. Il assure un débit d'air optimal et garantit une connexion facile et efficace.

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage	Température min/max
2 / 12 bar	833 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ISI 061101	G1/4	68.6	30	20
ISI 061102	G3/8	74	30	20
ISI 061103	G1/2	80.1	30	26