
Fiche technique Demi-masque

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières

Série 7000

Taille S




7001 TPE
7004 Silicone

Taille M




7002 TPE
7005 Silicone

Taille L




7003 TPE
7006 Silicone

Caractéristiques



Poids hyper léger



Facile à nettoyer – facile à entretenir
Grande accessibilté des pièces.
Design et surfaces épurés.




Système de raccord EasyLock®
Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire.



100% PVC-FREE
Tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

EASYLOCK®

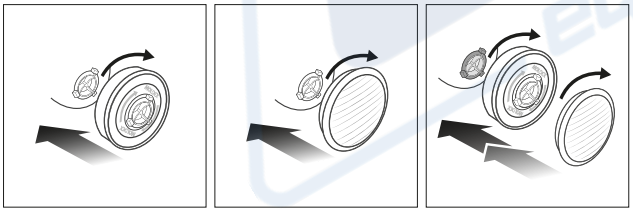

Filtres antigaz		Filtres à particules		Combinaisons de filtres pré-assemblés	
Article	**Type du filtre**	**Article**	**Type du filtre**	**Article**	**Type du filtre**
9100	A1	9010	P1	9120	A1P2
9200	A2	9020	P2	9230	A2P3
9300	ABE1	9030	P3	9430	ABEK1P3
9400	ABEK1	9022	P2 + O_3	9730	ABEK1HgP3
9500	A2B2E1	9032	P3 + O_3		
9600	AX	9040	P3 IonicAir®		
9800	ABEK2*				

*A cause de la limitation de poids / EN14387: ABEK2 + P2 ou P3 limités au masque complet.

Certification

Les masques de la série 7000 répondent aux exigences de la norme EN 140:1998. Les produits ont un marquage CE en conformité avec les exigences du règlement (EU)2016/425. L'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin (Allemagne) est responsable de l'examen de type (Module B) et du suivi de la production du fabricant (Module D).
Les produits sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001.

Matériaux

Pièce faciale 7001/7002/7003: Elastomère thermoplastique (TPE)
Pièce faciale 7004/7005/7006: Caoutchouc silicone
Harnais et brides: Polypropylène (PP) + lycra
Clip: Polypropylène (PP)
Soupape inspiratoire: Caoutchouc naturel
Soupape expiratoire: Caoutchouc silicone

Poids

7001: 98 g **7002:** 98 g **7003:** 100 g
7004: 124 g **7005:** 126 g **7006:** 133 g

Essais

Les masques de la série 7000 ont passé les tests de la norme EN 140:1998, ils répondent aux exigences requises.

Fuite vers l'intérieur de la pièce faciale
Dix sujets d'essai types portant des demi-masques réalisent différents exercices sur un tapis roulant. Durant ces exercices, on échantillonne la quantité d'aérosol test qui pénétre vers l'intérieur par la lèvre d'étanchéité et la soupape expiratoire. La fuite vers l'intérieur du contaminant d'essai ne doit pas excéder une valeur de 5 % de l'air inspiré pour 46 des 50 exercices. De plus, 8 des 10 valeurs moyennes ne doivent pas dépasser 2 % de la fuite vers l'intérieur.

Inflammabilité
La pièce faciale est passée au travers d'une flamme de 800°C(+/- 50°C) à une vitesse de 6 cm/s. Après son passage la pièce faciale doit s'auto-éteindre.

© 2026 Moldex/Metric AG & Co. KG | FR 07/26


Fiche technique Demi-masque

Protection contre les gaz, vapeurs & poussières


Informations importantes pour les utilisateurs

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O_2)
- Le produit est dépourvu de pièces métalliques ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
- Si vous avez des questions sur le produit, veuillez contacter MOLDEX.
- L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité.
- Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des dommages irréversibles.
- **Attention: Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**


Instructions de mise en place

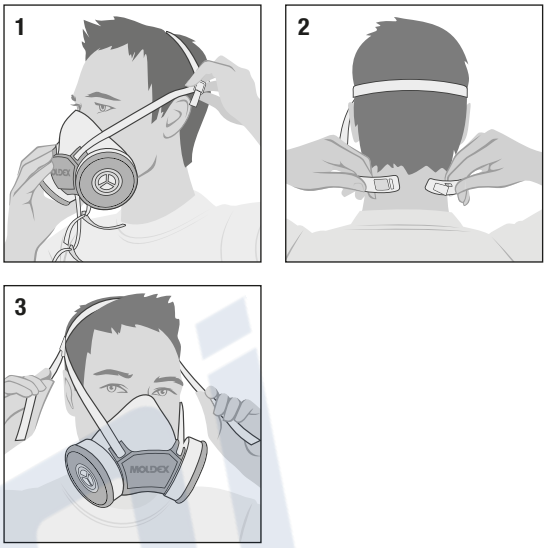

Pièces de rechange

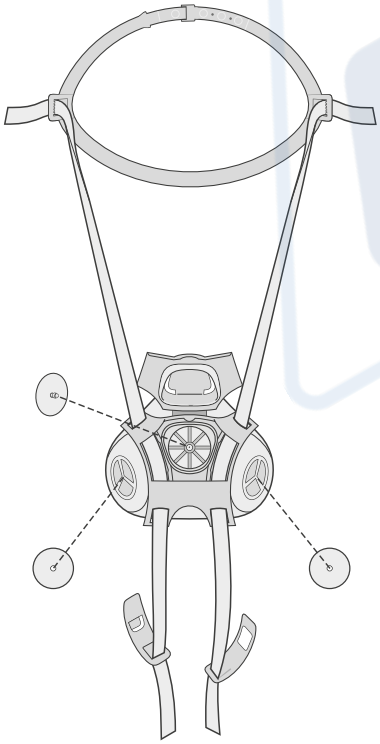


Article **797**02




Article **9978**01 x 100

Contrôle d'étanchéité

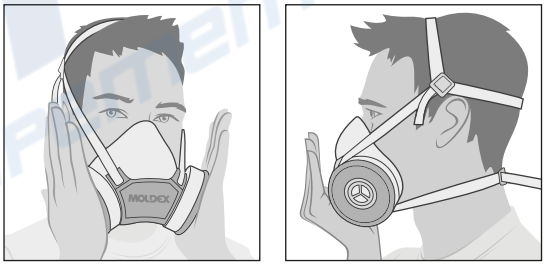

Mode lock / Mode drop down

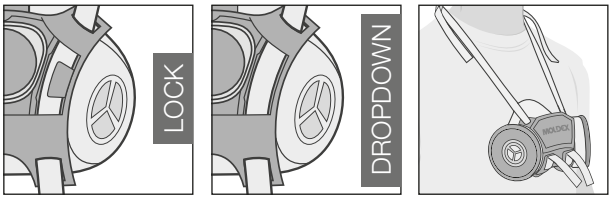

Info

Pour toute aide sur la sélection des produits ou sur une formation, contactez-nous. Nous disposons de différents modules de formation et de supports techniques.

Moldex/Metric AG & Co. KG
Espace Aquilon – Bat. A
19A Avenue des Langories
26000 Valence
Tél.: +33(0)4 75 78 58 90
Fax: +33(0)4 75 78 58 91
sales@fr.moldex-europe.com
www.moldex-europe.com

© 2026 Moldex/Metric AG & Co. KG | FR 07/26