ÉQUILIBREURS DE CHARGE

RÉF. **6300**

Équilibrent le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels
Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !
Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !

COURSE 1,6m / 2m - CAPACITÉ 0,4 à 6 kg

CE réf. 6300

avec câble Polypropylène

CODE	AANY	ANY	BNY	ABNY	CNY	ENY
Capacité (kg)	**0,4 - 1**	**1 - 2**	**2 - 3**	**1 - 2,5**	**2 - 4**	**4 - 6**
Course (mm)	**1600**	**1600**	**1600**	**2000**	**2000**	**2000**
Hauteur (mm)	282	282	282	365	365	365
Largeur (mm)	109	109	109	146	146	146
Profondeur (mm)	55	55	55	88	88	88
Poids (kg)	0,6	0,6	0,7	2	2	2,3

avec câble Acier

AA	A	B
0,4 - 1	1 - 2	2 - 3
1600	1600	1600
282	282	282
109	109	109
55	55	55
0,6	0,6	0,7



avec câble INOX — Modèle ATEX

CODE	AAAX	AAX	BAX	ABAX	CAX	EAX
Capacité (kg)	**0,4 - 1**	**1 - 2**	**2 - 3**	**1 - 2,5**	**2 - 4**	**4 - 6**
Course (mm)	**1600**	**1600**	**1600**	**2000**	**2000**	**2000**
Hauteur (mm)	282	282	282	365	365	365
Largeur (mm)	109	109	109	146	146	146
Profondeur (mm)	55	55	55	88	88	88
Poids (kg)	0,6	0,6	0,7	2	2	2,3

ATEX

Câble INOX

COURSE 1,6 / 2 m
1 à 6 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort

COURSE 2m - CAPACITÉ 2,5 à 8 kg


CE réf. 6300

- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

COURSE 2 m
2,5 à 8 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort

CODE	AB	C	E	G
Capacité (kg)	**1 - 2,5**	**2 - 4**	**4 - 6**	**6 - 8**
Course (mm)	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	1,67	1,90	1,98	2,28

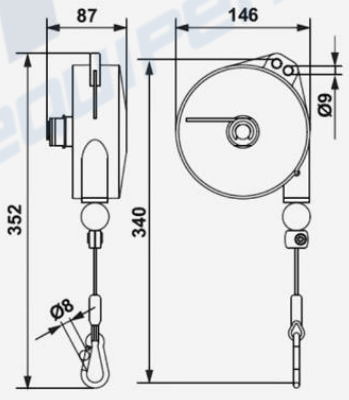



Sécurité anti-chûte de charge en cas de rupture du ressort !

Câble INOX

COURSE 2,5m - CAPACITÉ 4 à 14 kg


CE réf. 6300

- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

COURSE 2,5 m
4 à 14 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort

CODE	D	F	H	J	K
Capacité (kg)	**2 - 4**	**4 - 6**	**6 - 8**	**8 - 10**	**10 - 14**
Course (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Poids (kg)	3,14	3,30	3,36	3,43	3,58

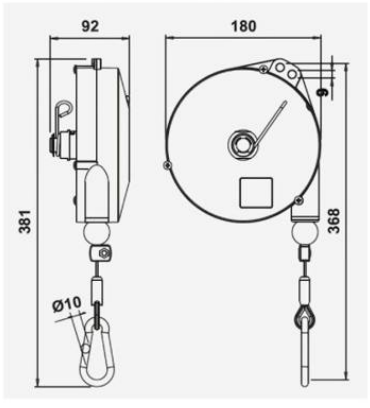



Sécurité anti-chûte de charge en cas de rupture du ressort !

Câble INOX

ÉQUILIBREURS DE CHARGE

RÉF. **6300 / 6301 / 6302**

Équilibrent le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels
Réduit la fatigue de l'opérateur, améliore la qualité de travail et augmente la productivité !
Structure ergonomique : facilité de mouvements et simplicité d'usage !

COURSE 2,5m + SYSTÈME DE BLOCAGE


CE réf. 6300

Dispositif de **BLOCAGE DE LA COURSE** (blocage du ré-enroulement du câble par simple manoeuvre sur la charge), permettant de travailler sans traction sur le câble, par exemple à l'intérieur d'une voiture.

- Suspension sécurisée
- Capacité ajustable
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble matériau anti-friction

COURSE 2,5 m
4 à 14 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort





CODE	DC	FC	HC	JC	KC
Capacité (kg)	**2 - 4**	**4 - 6**	**6 - 8**	**8 - 10**	**10 - 14**
Course (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Poids (kg)	3,14	3,32	3,38	3,48	3,62


COURSE 2m - CAPACITÉ 7 à 25 kg

CE réf. 6301

- Carter monobloc étanche en alu.
- Capacité réglable grâce à une vis sans fin
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction

COURSE 2 m
7 à 25 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort

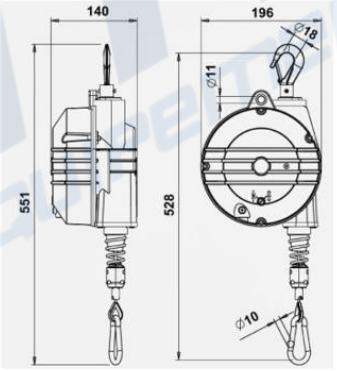



CODE	A	B	C	D	E	F
Capacité (kg)	**4-7**	**7-10**	**10-14**	**14-18**	**18-22**	**22-25**
Course (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	4,94	5,3	5,67	6,26	5,89	6,53


COURSE 2m - CAPACITÉ 15 à 90 kg


CE réf. 6302

COURSE 2 m
15 à 90 kg

Norme **DIN 15112** Traction ressort

- Carter monobloc étanche en aluminium
- Capacité réglable avec une vis sans fin
- Limiteur de course réglable
- Ressort de tambour inerte
- Guide-câble en matériau anti-friction
- Tambour conique rotatif sur roulements à billes !

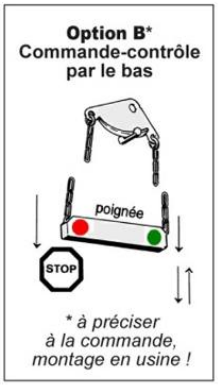

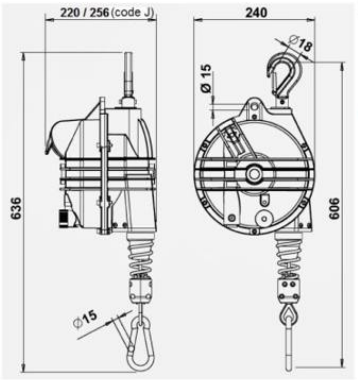



CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Capacité (kg)	**10-15**	**15-20**	**20-25**	**25-30**	**30-35**	**35-45**	**45-55**	**55-65**	**65-75**	**75-90**
Course (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Poids (kg)	8,73	9,01	9,29	10,14	10,14	11,03	11,03	11,87	12,67	15,65