Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

Réchauffeurs d’air à gaz directs – électroniques

Les réchauffeurs à gaz Master fournissent de grands volumes de chaleur instantanée. Ils sont très économiques, robustes et efficaces. Les réchauffeurs à gaz mobiles sont parfaits pour les zones bien ventilées comme les sites de construction, les entrepôts ou les usines.

REMARQUE : Les chauffages à gaz sont fournis avec des régulateurs de pression et des flexibles adaptés à chaque pays. Vérifiez toujours que le code produit correspond bien au pays de destination prévu avant de passer votre commande.



Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs



Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs





Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs





Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs


Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs





Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

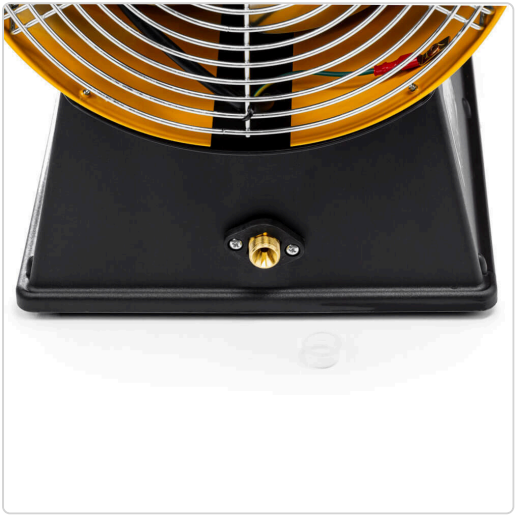



Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs



Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs

Master BLP 73ET – réchauffeurs d’air à gaz directs



Master BLP 33ET dans une serre

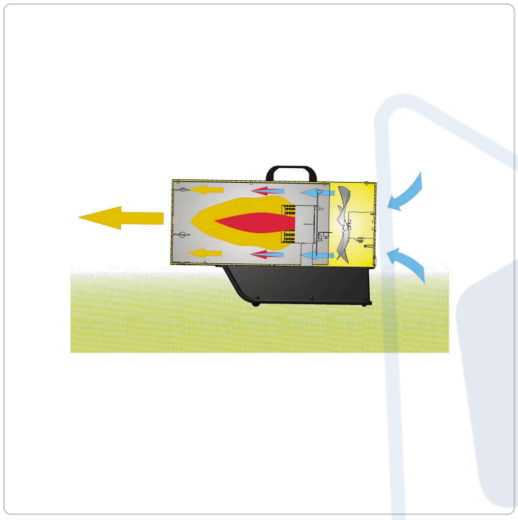


Schéma Master BLP

Caractéristiques clefs

- Allumage électronique
- Double électrovanne
- L'électrode d'ionisation contrôle en permanence la présence de la flamme
- Post-ventilation
- Le régulateur comprend une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissure dans le tuyau de gaz

- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chaleur réglable

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	BLP 73ET
Puissance de chauffage	kW	49-73
Puissance de chauffage	Btu/h	167.100-249.300
Puissance de chauffage	kcal/h	42,100-62,800
Pression	bar	0,75-1,5
Allumage		Électronique
Commande par thermostat		Analogique ou numérique
Débit d'air	m³/h	2.300
Consommation de carburant	kg/h	5,02
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Puissance électrique	kW	0,23
Courant nominal	A	1
Taille du produit (L x l x H)	mm	685 x 276 x 444
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	760 x 300 x 510
Poids net/brut	kg	15/17
Palette	pièces	16

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture
- Automobile
- Bâtiments commerciaux

- Construction
- Industrie, usines et production
- Sociétés de location
- Entrepôts et stockage