
FICHE PRODUIT

Famille : Soudage flamme

Marque : Le Lorrain

Chalumeau chauffeur fortes épaisseurs oxygène / propane

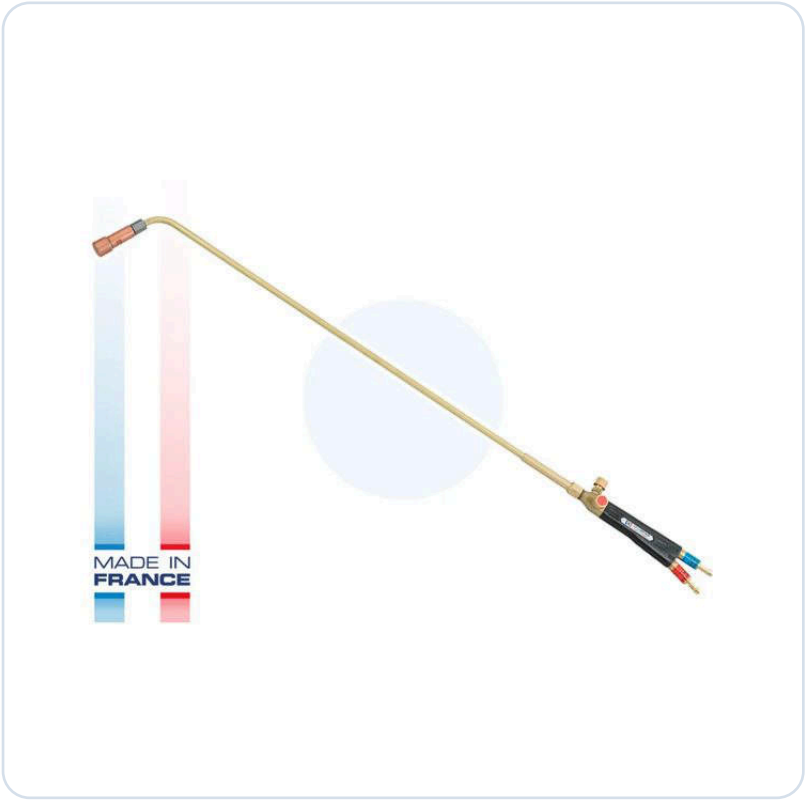

Le Lorrain
Chalumeaux et lances

Les plus

- Norme : ISO 5172
- Gaz : Oxygène / propane (600620 : oxygène / tétrène)
- Longueur hors tout : 1 080 mm (010550 : 580 mm)
- Fourniture : 1 brûleur multidards de 6, 8 ou 10 kg/h

Descriptif

Chalumeau chauffeur oxygène / propane destiné aux gros travaux de chauffage et de formage, livré avec un brûleur multidards de 6, 8 ou 10 kg/h ; clapets anti-retour pare-flamme incorporés sur la plupart des versions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme	ISO 5172
Gaz	Oxygène / propane (600620 : oxygène / tétrène)
Longueur hors tout	1 080 mm (010550 : 580 mm)
Fourniture	1 brûleur multidards de 6, 8 ou 10 kg/h
Poids	1,3 à 1,4 kg
Brûleur 8 kg/h, 1 080 mm	600208
Brûleur 10 kg/h, 1 080 mm	600210
Brûleur 6 kg/h, 1 080 mm	600206
Oxygène / tétrène, 10 kg/h	600620
Brûleur 10 kg/h, 580 mm	010550
Brûleur 10 kg/h, sans clapets	010551