ANNEAUX DE LEVAGE À SOUDER

Levage VERTICAL :



Réf. 5015 Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	AA	A	B	C	D	DD	E
CMU (kg)	200	500	1000	2000	4000	6000	8000
A (mm)	9	12,5	13	18	25	28	30
B (mm)	43,5	55	67	82	107	135	165
C (mm)	54,5	68	85,5	105	148	189	210
D (mm)	24	31	43	48	67	82	100
Poids (kg)	0,06	0,14	0,18	0,4	1,02	1,92	3,12

Levage VERTICAL :



Réf. 5015 Inox NF EN 10088

Acier INOX A4. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	AA-316L	A-316L	B-316L	C-316L	D-316L	E-316L
CMU (kg)	200	500	1000	2000	4000	8000
A (mm)	9	12,5	13	18	25	30
B (mm)	43,5	55	67	82	107	165
C (mm)	54,5	68	85,5	105	148	210
D (mm)	24	31	43	48	67	100
Poids (kg)	0,06	0,14	0,18	0,4	1,02	3,12

Levage à 45° :



Réf. 5016 Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)	500	1000	2000	4000	6000
A (mm)	12	14	18	24	28
B (mm)	55	69	81	113	140
C (mm)	89	113	134	167	218
D (mm)	31	42	45	66	83
Poids (kg)	0,16	0,3	0,5	1,04	2,36

Levage à 45° :



Réf. 5016 Inox NF EN 10088

Acier INOX A4. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	A-316L	B-316L	C-316L	D-316L	E-316L
CMU (kg)	500	1000	2000	4000	6000
A (mm)	12	14	18	24	28
B (mm)	55	69	81	113	140
C (mm)	89	113	134	167	218
D (mm)	31	42	45	66	83
Poids (kg)	0,16	0,3	0,5	1,04	2,36

PLATINES DE LEVAGE À SOUDER

Levage VERTICAL :

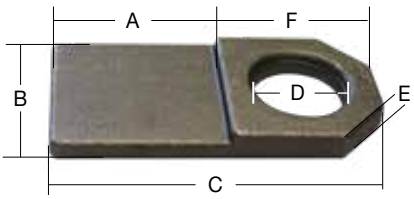

Réf. 5015 Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	MA	MB	MC	MD
CMU (kg)	500	1000	2000	3000
A (mm)	55	65	85	100
B (mm)	50	60	80	90
C (mm)	105	125	165	190
D (mm)	30	35	42	50
E (mm)	9	11	13	16
F (mm)	50	60	80	90
Poids (kg)	0,24	0,42	0,88	1,34



Levage à 30° :

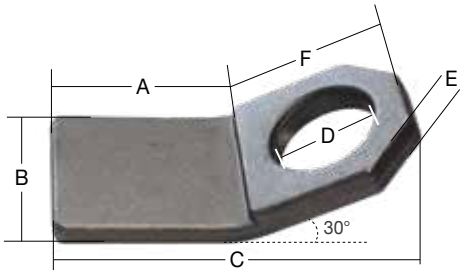

Réf. 5016 Acier C22 NF EN 10083 1, 2 & 3

Acier C22. Coefficient de sécurité 5/1

CODE	PA	PB	PC	PD
CMU (kg)	500	1000	2000	3000
A (mm)	55	65	85	100
B (mm)	50	60	80	90
C (mm)	105	125	165	190
D (mm)	30	35	42	50
E (mm)	9	11	13	16
F (mm)	50	60	80	90
Poids (kg)	0,24	0,42	0,88	1,34

