WD-40 SPECIALIST®

LUBRIFIANT SERRURES ANTICORROSION

Le WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT SERRURES ANTICORROSION a été spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres. À l'aide de sa formule sans graisse ni silicone, il pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. Outre son pouvoir débloquant instantané, il assure ainsi un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.


DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT SERRURES ANTICORROSION
Aspect	Liquide brun
Densité relative (liquide)	0,8
Viscosité	< 1 cSt
Température d'utilisation	-20°C à +90°C
Compatibilité	Compatible tous métaux
Protection anticorrosion (ASTM B-117)	0% de rouille après 72 heures



APPLICATIONS TYPIQUES :

Serrures à clés de : Maison • Collectivités • Mobilier • Véhicules
Engins agricoles ou de travaux publics • Cadenas • Coffres • Verrous

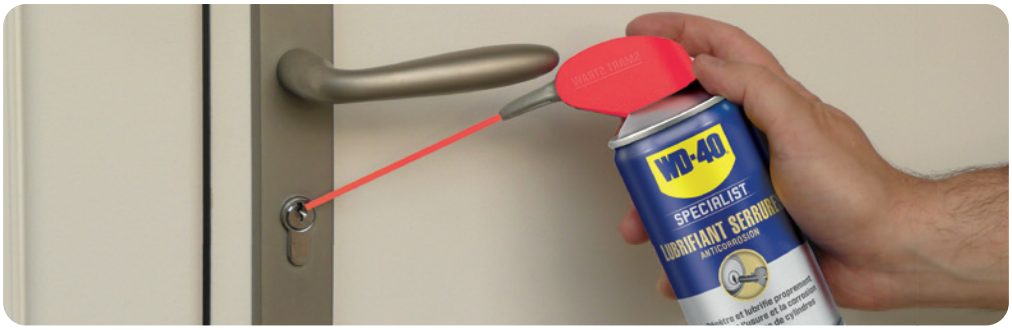

PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

WD-40 Company Ltd. - Europarc du Chêne - 11, rue Edison, 69673 Bron cedex - Tél. 04 72 14 67 47
Fiches de données de sécurité téléchargeables sur le site : wd40.fr