FICHE PRODUIT

Février 2025


MANILLE DROITE – Haute résistance

RÉF. **5220** AXE A ŒIL
5221 AXE BOULONNÉ


Acier allié traité HAUTE RÉSISTANCE

Coefficient de sécurité 1/6

Couleur de l'axe
non contractuelle

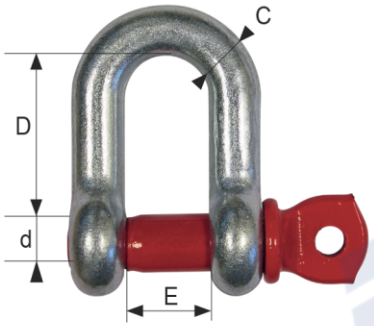

Réf 5220 : AXE À OEIL

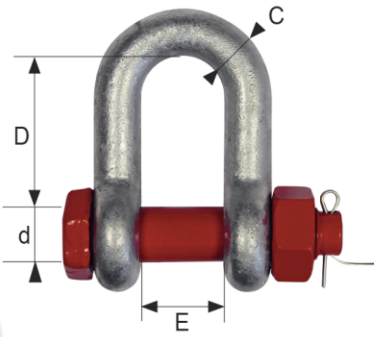

Réf 5221 : AXE BOULONNÉ

réf 5220 : MANILLE DROITE « AXE À OEIL »

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
CMU (kg)	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**	**3250**	**4750**	**6500**	**8500**	**9500**	**12000**	**13500**	**17000**	**25000**	**35000**	**55000**
C (mm)	6,4	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	28,7	32	35	38	44,5	50	65
D (mm)	22,4	25,3	30,2	36	41	50,5	60,5	72	81	91	99	111,2	122	146	171	209
E (mm)	12	12,8	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	57,2	60,5	73,2	83	105
d (mm)	8	8,4	11	11,6	16	19	22	25	28	31,8	35	38	42	50,8	55	70
poids (kg)	0,05	0,05	0,12	0,16	0,28	0,55	0,94	1,4	2	3,06	4	5,28	7	12,14	19,21	32,58

réf 5221 : MANILLE DROITE « AXE BOULONNÉ »

CODE	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	**1000**	**1500**	**2000**	**3250**	**4750**	**6500**	**8500**	**9500**	**12000**	**13500**	**17000**	**25000**	**35000**	**55000**	**85000**
C (mm)	9,7	11,2	12,7	16	19	22,4	25,4	28,7	31,8	35	38	44,5	50	66,5	76,2
D (mm)	31	36	41,4	50,8	60,5	71,4	81	20,9	100	111,2	122	146	171	203,2	216
E (mm)	16,8	19	20,6	27	31,8	36,6	42,9	46	51,6	57,2	60,5	73,2	83	105	127
d (mm)	11,2	12,7	16	19	22,4	25,4	28,7	31,8	35	38	41,4	50,8	57	70	82,6
poids (kg)	0,15	0,22	0,34	0,67	1,14	1,75	2,52	3,45	4,91	6,24	8,40	14,26	18,85	38,59	56,41

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE