FICHE PRODUIT

Février 2025


MANILLE LYRE – Haute résistance

RÉF. **5210** AXE A ŒIL
5211 AXE BOULONNÉ


Acier allié traité HAUTE RÉSISTANCE

Coefficient de sécurité 1/6

Couleur de l'axe
non contractuelle

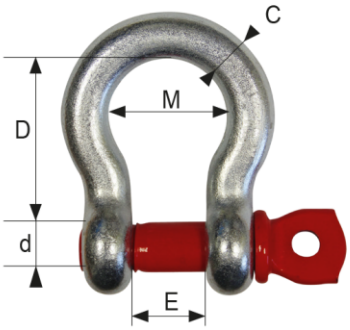

Réf 5210 : AXE À OEIL



Réf 5211 : AXE BOULONNÉ

réf 5210 : MANILLE LYRE « AXE À OEIL »

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CMU (kg)	**500**	**750**	**1000**	**1500**	**2000**	**3250**	**4750**	**6500**	**8500**	**9500**	**12000**	**13500**	**17000**	**25000**	**35000**	**55000**	**85000**
C (mm)	7	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	29	32	35	38	47	54	70	76
D (mm)	27,5	30,6	37	40,9	47,5	60,5	72	84	95,5	108	119	133	146	176	194	263	330
E (mm)	12,3	12,8	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	58	60,5	76,6	83	106,5	127
M (mm)	19,8	21	25,5	29	34	42	49,5	58	67	73	80	91	97	128	145	185	-
d (mm)	7,9	8,4	11	11,6	16	19	22	25	28	32	35	38	42	50	57	69	83
poids (kg)	0,05	0,08	0,14	0,19	0,62	0,32	1,03	1,6	2,3	3,2	4,6	6,1	7,8	13,5	19,5	37	70

réf 5211 : MANILLE LYRE « AXE BOULONNÉ »

CODE	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
CMU (kg)	**750**	**1000**	**1500**	**2000**	**3250**	**4750**	**6500**	**8500**	**9500**	**12000**	**13500**	**17000**	**25000**	**35000**	**55000**	**85000**	**120000**
C (mm)	8	10	11	12,7	18	20,5	24,5	27,5	29	32	35	38	47	54	70	76	90
D (mm)	31	37	40,9	47,5	60,5	72	84	95,5	108	119	133	146	176	194	263	330	381
E (mm)	13,5	17,5	19,6	20,5	28	32	38,5	44,5	46	51	58	60,5	76,6	83	106,5	127	146
M (mm)	21	25,5	29	34	42	49,5	58	67	73	80	91	97	128	145	185	190	238
d (mm)	9,7	11	11,6	16	19	22	25	28	32	35	38	42	50	57	69	83	95
poids (kg)	0,13	0,15	0,2	0,34	0,7	1,16	1,75	2,55	3,5	5	6,5	8,4	14,5	20,5	40	70	110

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

LEVAC 12, av. Lionel Terray 69330 MEYZIEU – France Tel 04 78 69 15 05 Fax 04 78 61 77 33 - SIRET 971 501 218 00095