
FA 50 218 60



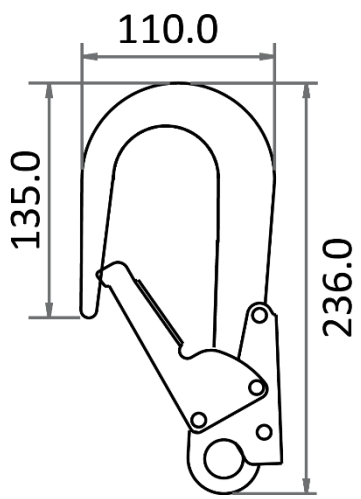

REF.	FA 50 218 60
CE	EN 362:2004 Class A/T EN 12275 Class K/T UIAA 121
	22 kN / 60 mm
MAT.	ALU
	DOUBLE ACTION
KEYLOCK	---
+	FORGED, INDIVIDUAL NUMBER
Kg	0.44 KG

Résistance à la rupture / Ouverture Breaking strength / Gate opening Resistencia a la ruptura / Apertura Resistenza alla rottura / Apertura Bruchfestigkeit / Öffnung	**MAT.** Matière Material Material Materia Material	Type d'ouverture Opening system Tipo de apertura Sistema di apertura Öffnungssystem

HS CODE
76169990
CARTON SIZE / PCS.
39x28x18 cm / 25
AET (EU) N°2777/10366-03/E07-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
UIAA SAFETY LABEL CERTIFICATE NO. FRA 26-7575
UIAA Monbijoustrasse 61. Postfach. CH-3000 BERN 14, Switzerland