WD-40 SPECIALIST®

NETTOYANT CONTACTS

SÉCHAGE RAPIDE


Le WD-40 SPECIALIST® NETTOYANT CONTACTS SÉCHAGE RAPIDE dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, poussières, résidus de flux de soudure et la condensation sur les équipements électriques ou électroniques, y compris le matériel délicat. Sa formule non conductrice et à évaporation rapide ne laisse aucun résidu et est compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® NETTOYANT CONTACTS SÉCHAGE RAPIDE
Aspect	Liquide incolore
Odeur	Carbures d'hydrogène
Densité relative (liquide)	0,70 - 0,73
Rigidité diélectrique (ASTM D-877)	33,8 kV
Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133)	> 62,3
Température d'utilisation	Température ambiante < 40°C
Hydro-solubilité	Partiellement soluble
Enregistrement NSF	Catégorie K2, n°145372

APPLICATIONS TYPIQUES :

Contacteurs • Circuits imprimés • Commandes • Imprimantes et photocopieurs • Interrupteurs • Têtes de lecture.

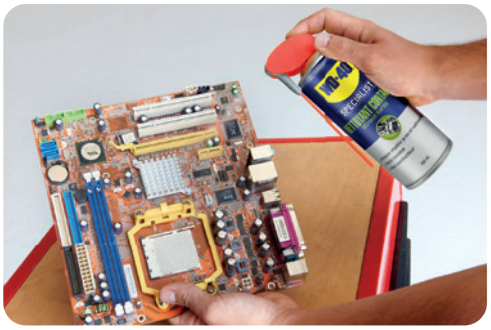





PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

WD-40 Company Ltd. - Europarc du Chêne - 11, rue Edison, 69673 Bron cedex - Tél. 04 72 14 67 47
Fiches de données de sécurité téléchargeables sur le site : wd40.fr