NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/570 XT

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence **107146524**

Pression de service	150 bars
Débit d'eau (maxi)	570 l/h
Hauteur d'aspiration	0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)
Calibre de buse HP	0370
Puissance	3,0 kW MONO 230 V / 50 Hz / 13 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	91 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 15 m
Dimensions (L x l x H - cm)	38 x 38 x 101
Poids	38 kg






ACCESSOIRES de série

- **Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.**
- **Enrouleur avec 15 m de flexible HP** (armé 1 tresse métal – DN 6)
- **Lance à couplage rapide « 4en1 »** (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP
- **Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)**





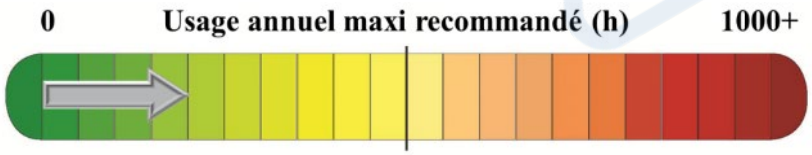

Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 220 V / 16 A
Rallonge 20 m maxi en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/570 XT

Spécificités / Points Forts





Rangement intégré pour le canon à mousse

Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Niveau d'huile visible



Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

BASSE CONSOMMATION ELECTRIQUE

ErgoSystem



Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 :
Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression
Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.

Lance à couplage rapide « 4en1 » : Buse HP 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique "TurboHammer " + Buse BP

Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +20% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX
+ valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Grandes Roues à bandage caoutchouc



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

