PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

NOUVEAUTÉ

NARENA

S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO AN

NORME VERSION 2022

LEATHER WORKING GROUP

TYPE-TESTED AND CERTIFIED SECOSOL EN ISO 20345/20347 DGUV 112-191 ÖNORM Z1259



1823 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- Dessus cuir
- Cuir hydrofuge 7h
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- Protection malléoles
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- LG — Marquage LG
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- HRO +300°C (haute réstistance à la chaleur)

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE

- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire
- FLEX SYSTEM — Facilite l'évacuation de la terre

- RÉSISTANCE RENFORCÉE
- NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ
- COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT
- CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H
- SEMELLE AVEC PATIN HRO
- MODÈLE AVEC PROTECTION NORMÉE AN INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	860 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,51**	0,31	**0,47**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,28**	0,19	**0,29**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- LG — Système de grip (talon décroché)
- SC — Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- HRO — Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)
- AN — Protection des malléoles

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 62%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 22%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


DISTRIBUTION 4%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

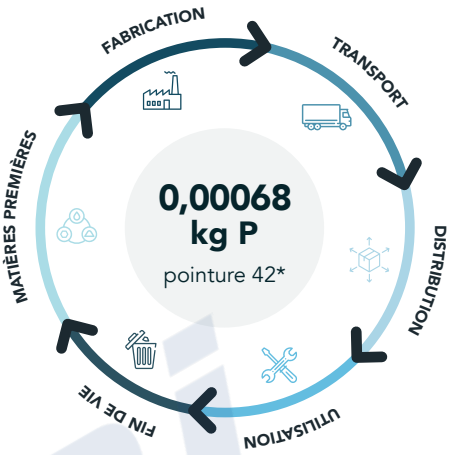

MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées

- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **Inde**

LES PLUS PRODUITS



- Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire
- Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion
- Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg
- Cuir pull up résistant à l'humidité 7h
- Première de propreté très confortable : résilience constante
- Triples piqûres : résistance renforcée
- Marquage HRO : résistance à la chaleur de la semelled'usure (jusqu'à 300°)
- Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau
- Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole
- Renfort malléoles normé AN
- Pare-pierres marqué SC
- Montée à l'échelle sécurisée (marquage LG)
- DGUV 112-191 : modèle compatible avec 100% des solutions orthopédiques Secosol®

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 04/2026