TASK

S3S EN ISO 20345: 2022 S3S SR FO CI HI LG NORME VERSION 2022

SEMELLE INJECTÉE FRANCE

LEATHER WORKING GROUP

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

- Amagnétique
- Dessus cuir
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)
- LG — Marquage LG

LES PLUS TECHNOLOGIES PARADE

- PARADE AIR — Amorti sur coussin d'air
- DRS SYSTEM — Dissipation des ondes de chocs
- VPS SYSTEM — Maintien de la voûte plantaire



2824 NOIR | 35 ▶ 48

- ŒILLETS COUSUS NON MÉTALLIQUES
- FERMETURE À GLISSIÈRE YKK

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + toile
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Textile sur mousse EVA. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620 g *Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,54**	0,31	**0,40**
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	**0,28**	0,19	**0,24**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(Embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique* *Test sur pointe small 3,0 mm*
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- SR — Résistance à la glisse *(Sols céramique + huile)*
- FO — Résistance aux hydrocarbures
- LG — Système de grip (talon décroché)
- CI — Isolation du semelage (froid)
- HI — Isolation du semelage (chaud)

Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 01/2026

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

**Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

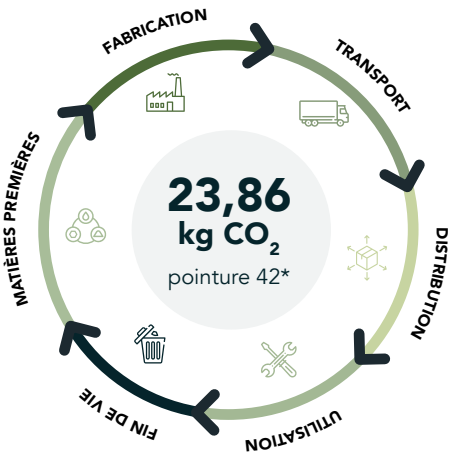

MATIÈRES PREMIÈRES 78%
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 10%
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 7%
Part du transport dans l'empreinte carbone en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 4%
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*



MATIÈRES PREMIÈRES 99%
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0%
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0%
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0%
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0%
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1%
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Inde** / Pays de montage : **Inde** / Pays de finition : **France**

LES PLUS PRODUITS



- SYSTÈME VPS (support de voûte plantaire suspendu) : semelle ergonomique qui épouse la voûte plantaire naturelle du pied
- SYSTÈME PARADE AIR : la technologie à coussin d'air favorise la souplesse lors de la marche
- SYSTÈME FLEX : rend la marche plus souple et facilite l'élimination des salissures
- Coupe large
- Tige haute avec rembourrage à l'arrière
- Fermeture éclair YKK, réglage des lacets
- Crampon de 4,5 mm
- Semelle injectée en France

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Mise à jour 01/2026