PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE

VISION

S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO NORME VERSION 2022

SEMELLE INJECTÉE FRANCE



■ **3824 NOIR** | 36▶48



■ 3835 MARRON

LES PLUS
TECHNOLOGIE PARADE

VPS SYSTEM
Maintien de la voûte plantaire

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible
Semelle antiperforation	Textile
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	500 g * Poids par pied
Poids taille 42*	550 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	avant pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	**0,6**	0,31	**0,54**
SR Sol Céramique + Glycérine	0,22	**0,33**	0,19	**0,35**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

- Protection des orteils *(embout de sécurité)*
- Résistance à la glisse *Sols céramique + détergent*
- E — Absorption énergie au talon
- A — Antistatique
- PS — Résistance à la perforation *Insert non-métallique PS = pointe small 3 mm*
- SR — Résistance à la glisse sol céramique + huile
- WPA — Matière Tige Hydrofuge
- FO — Résistance aux hydrocarbures

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 06/2025

PARADE
parade-protection.com
MARQUE FRANÇAISE

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Chez Parade, nous effectuons une analyse de cycle de vie pour mesurer l'impact environnemental de chacun de nos modèles : depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, l'utilisation, la logistique et jusqu'à la fin de vie du produit. Nos calculatrices d'impact environnemental, développées en interne à partir de la base EMPREINTE® de l'ADEME, sont certifiées par l'AFNOR pour le textile et validées par le Pôle Eco-conception* pour la chaussure.

** Le Pôle Eco-conception est le centre national sur l'éco-conception et la performance par le cycle de vie. Son expertise est reconnue au niveau national et international par l'ADEME, le ministère de l'environnement, l'AFNOR, l'ISO et l'ONU-environnement.*

EMPREINTE CARBONE

en kg CO_2 équivalent*

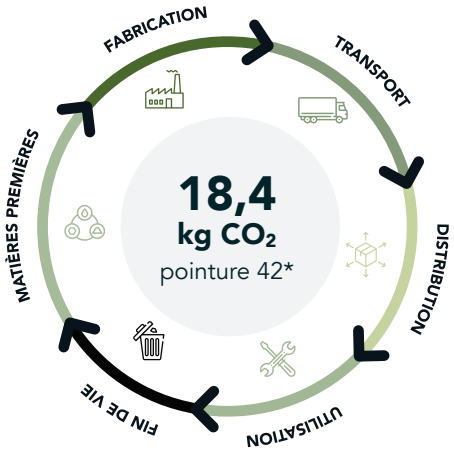

MATIÈRES PREMIÈRES 78 %
Part des matières premières dans l'empreinte carbone en %

FABRICATION 7 %
Part de la fabrication dans l'empreinte carbone en %

TRANSPORT 10 %
Part du transport dans l'empreinte carbone en %


DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans l'empreinte carbone en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans l'empreinte carbone en %

FIN DE VIE 5 %
Part de la fin de vie dans l'empreinte carbone en %

POLLUTION DE L'EAU

en kg Phosphate équivalent*

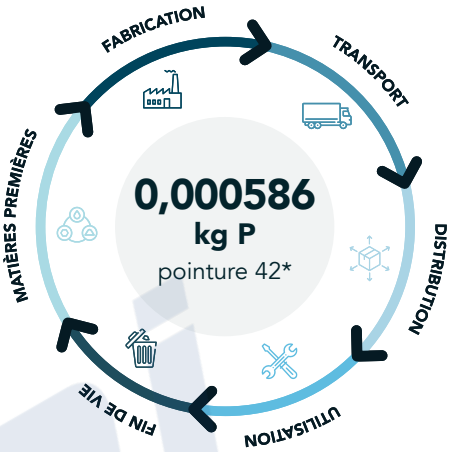

MATIÈRES PREMIÈRES 99 %
Part des matières premières dans la pollution de l'eau en %

FABRICATION 0 %
Part de la fabrication dans la pollution de l'eau en %

TRANSPORT 0 %
Part du transport dans la pollution de l'eau en %

DISTRIBUTION 0 %
Part de la distribution dans la pollution de l'eau en %

UTILISATION 0 %
Part de l'utilisation dans la pollution de l'eau en %

FIN DE VIE 1 %
Part de la fin de vie dans la pollution de l'eau en %

** Calculé sur une taille 37 pour les modèles femmes et sur une taille 42 pour les modèles hommes et mixtes.*

- Emballage comportant au **moins 70%** de matières recyclées



- Pays de piquage : **Maroc** / Pays de montage : **Maroc** / Pays de finition : **France**

LES PLUS PRODUITS



- Semelle ergonomique qui épouse la voûte plantaire (technologie VPS SYSTEM)
- Ouverture large : chaussant facilité
- Adaptée à un usage extérieur et intérieur
- Col montant matelassé pour un maintien confortable de la cheville
- Semelle injectée en France

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : contact@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, tous droits réservés. Document non contractuel. Mise à jour 06/2025