
PINCE À RIVETER - À LEVIER

R200

GAMME INNOVATION



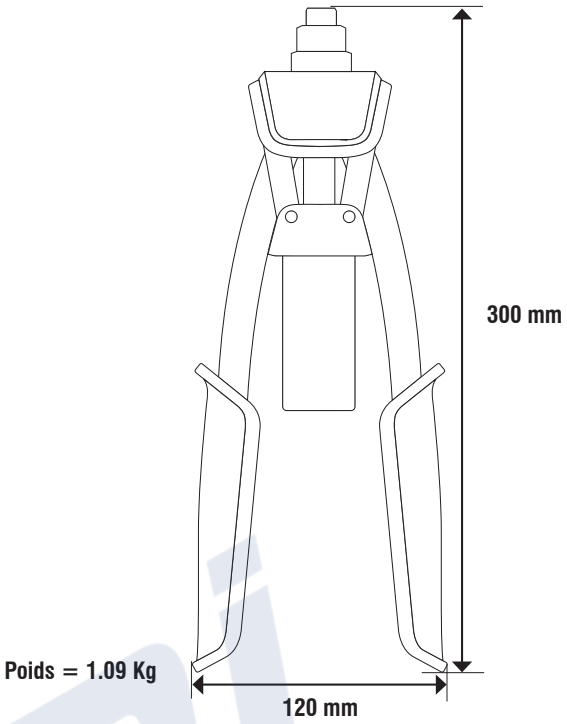

Poids = 1.09 Kg

CARACTÉRISTIQUES

1. Pince à levier professionnelle petite et pratique pour rivets aveugles.
2. Transmission démultipliée : 3x moins d'efforts qu'une pince à levier classique.
3. 4 nez fournis :
   - Ø2.4 mm (A)
   - Ø3.0 / 3.2 mm (B)
   - Ø4.0 mm (C)
   - Ø4.8 / 5.0 mm (D)
4. **Matières :**
   corps = fonte d'aluminium
   poignées mobiles = acier
   grip poignée = ABS
   mors = acier
5. Garantie 1 an

CAPACITÉ D'USAGE

RIVETS (mm)	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	✓


✓ Usage occasionnel

PACKAGING




Boîte carton


UTILISATION




1 - Depuis la clé 1, dévissez le nez de pose 2 correspondant au diamètre du rivet à poser (A,B,C,D).




2 - Vissez le nez 2 sur le porte-nez 3 de la pince jusqu'en butée.




3 - Écartez entièrement les bras de la pince 4.




4 - Insérez la tige du rivet dans le nez 2 de la pince et le corps du rivet dans le percement des éléments à assembler.



5 - Refermez les bras 4 jusqu'en butée et répétez l'opération jusqu'à rupture de la tige du rivet.



6 - Après rupture de la tige, positionnez la pince verticalement puis écartez les bras 4 pour éjecter le clou dans le bol récupérateur.

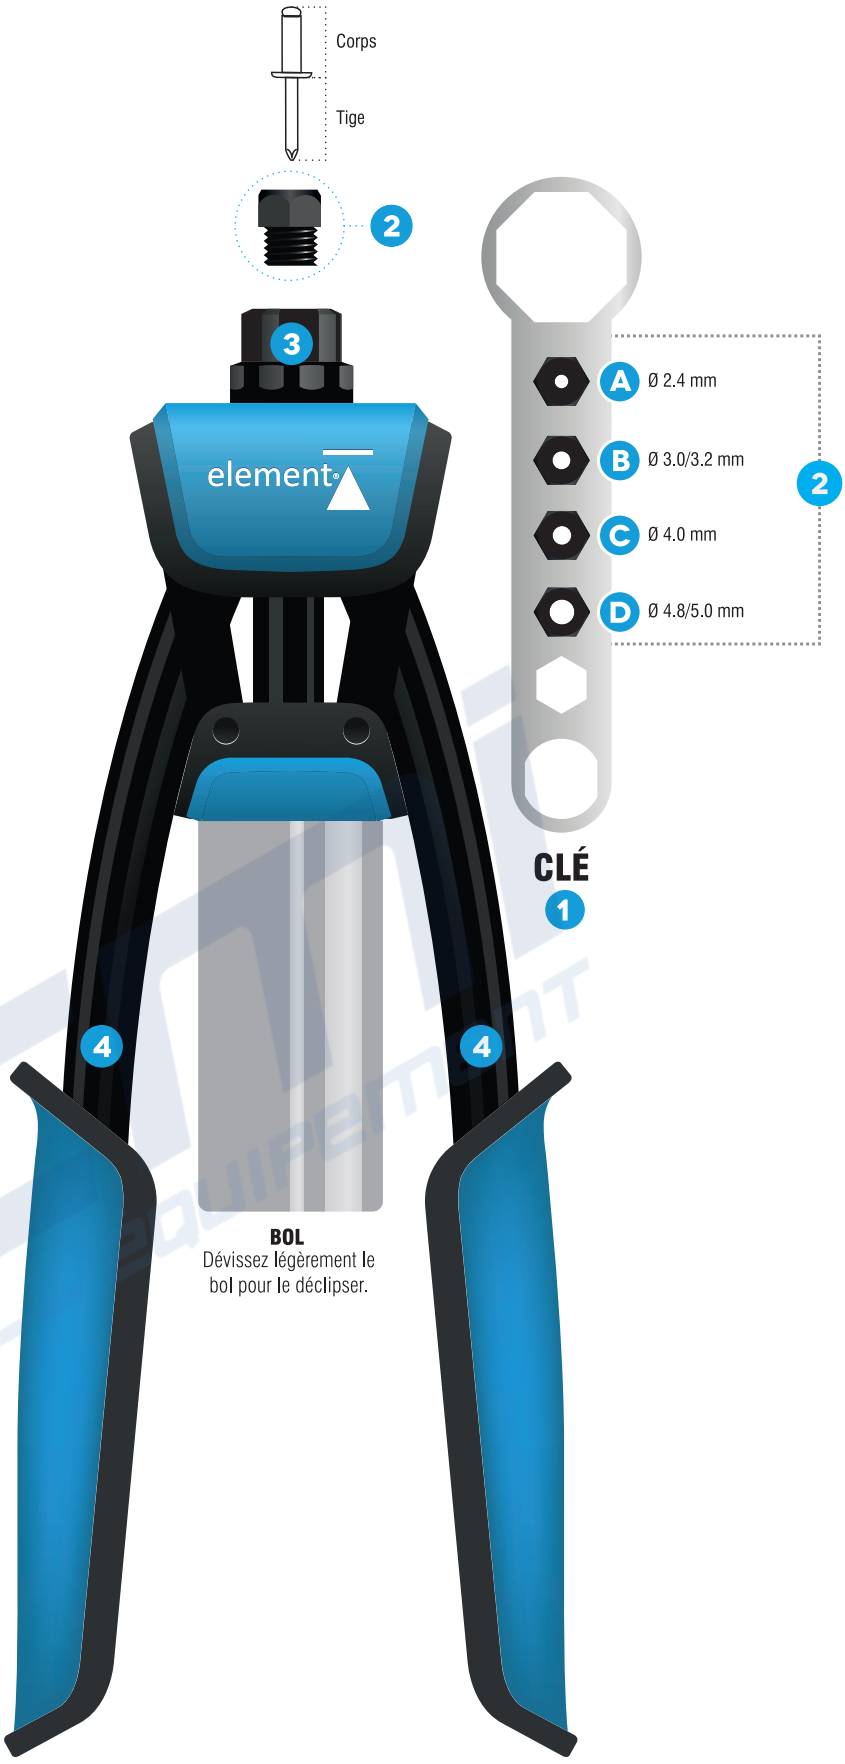


Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

DWURĘCZNE NARZĘDZIE DO NITÓW R200

GAMA INNOWACJI



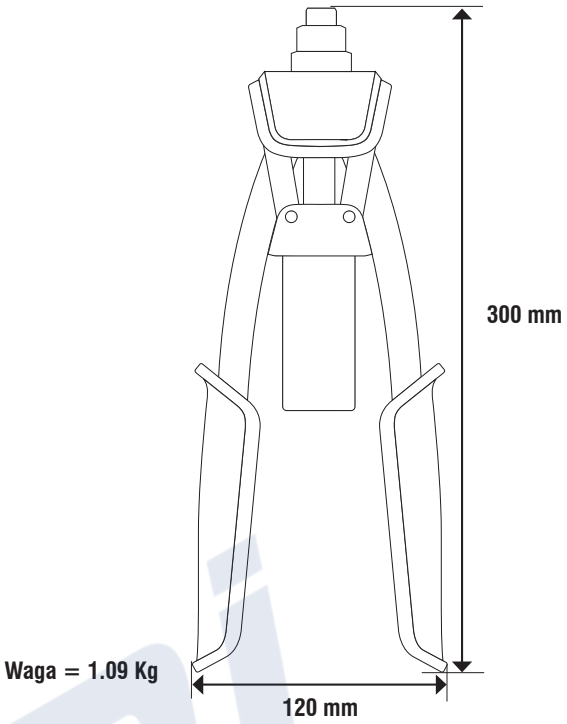

WŁAŚCIWOŚCI

1. Małe i praktyczne narzędzie do nity zrywalne.
2. 3 x mniej wysiłku podczas używania
3. 4 noski w wyposażeniu :
   - Ø2.4 mm (A)
   - Ø3.0 / 3.2 mm (B)
   - Ø4.0 mm (C)
   - Ø4.8 / 5.0 mm (D)
4. **Materiał :**
   obudowa = korpus aluminiowy
   ruchome uchwyty = stal
   uchwyty = ABS
   szczęki = stalowe
5. Gwarancja= 1 rok

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA

NITY (mm)	Ø2.4	Ø3.0/3.2	Ø4.0	Ø4.8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA	✓	✓	✓	✓


✓ wykorzystanie sporadyczne

OPAKOWANIE




Opakowanie kartonowe


UŻYCIE




1- Za pomocą klicza 1, przykręcić odpowiednią końcówkę 2 odpowiadającą średnicy nita do zastosowania (A,B, C,D)




2- Wkręcić końcówkę **2** do części **3** narzędzia, aż do oporu.




3- Rozłożyć szeroko ramiona **4**.




4- Umieścić trzpień nita w końcówce **2** a tuleję nita umieścić w otworze łączonych materiałów.



5- Zacisnąć ramiona aż do zatrzymania i powtórzyć operację aż do zerwania się trzpienia nita.



6- Po zerwaniu trzpienia, postawić narzędzie pionowo, rozciągnąć ramiona żeby wrzucić zerwany trzpień do pojemnika

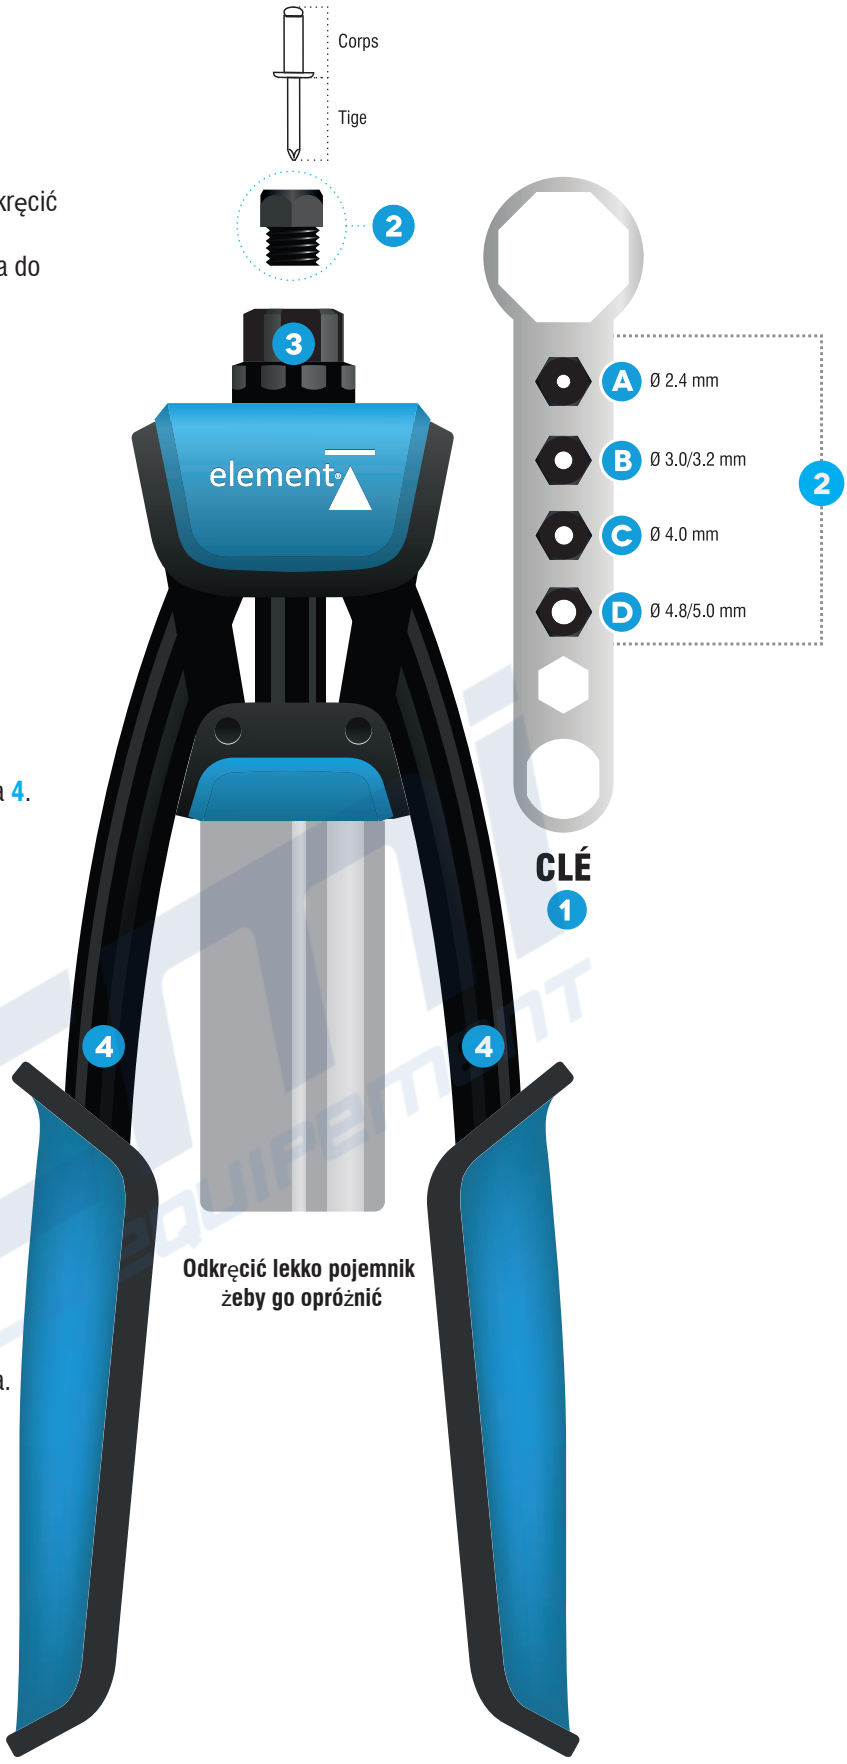

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
Ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków - Tel. : +48 12 357 15 22 - biuro@scellitpolska.pl - www.scellit.com