
PROXXON

PROXXON MICROMOT System

Pour un meulage rapide et précis des électrodes TIG. Pour des résultats de soudage optimaux.

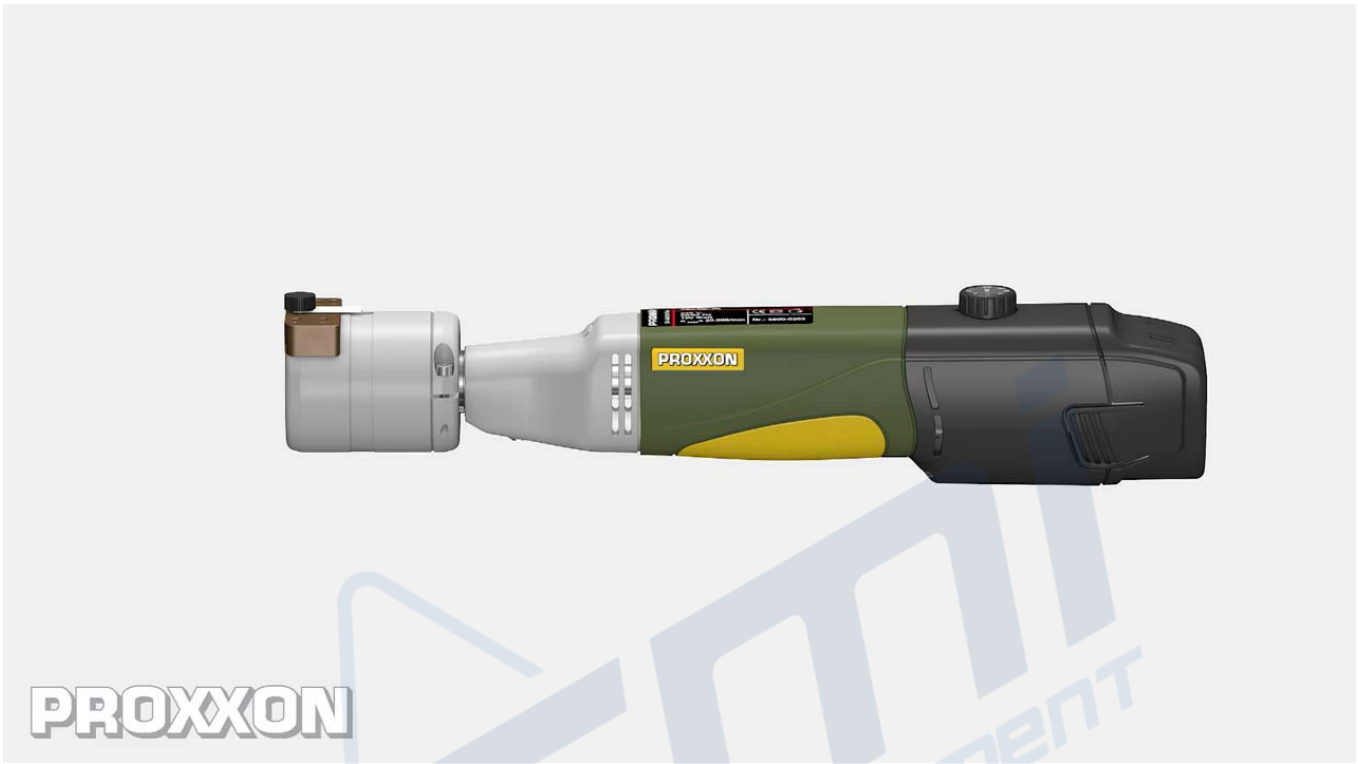

Adaptateur de meulage d'électrodes ESV

Meulage longitudinal uniforme pour une haute stabilité à l'arc.

Pour les électrodes en tungstène à angles des pointes de 30° et 60° et des diamètres de 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 mm. Sélection simple par un élément de guidage coulissant (anodisé dur). Avec deux meules diamantées pour une faible profondeur des rugosités.

NO 28 614




Remarque:
La meuleuse-perceuse industrielle sans fil IBS/A n'est pas comprise dans les fournitures.

Appareils MICROMOT avec collet de 20 mm aptes à l'entraînement:

- Meuleuse-perceuse industrielle IBS/A
- Meuleuse-perceuse industrielle IBS/E
- Meuleuse-perceuse à col long LBS/E
- Meuleuse-perceuse FBS 240/E
- MICROMOT 230/E
- MICROMOT 60
- MICROMOT 60/E
- MICROMOT 60/EF





Disques à tronçonner diamantés
Echauffement moindre grâce aux orifices de refroidissement.

NO 28 846