FICHE PRODUIT

TEE-SHIRT


JAKARTA

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
2
50 cycles


EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)




LES + PRODUITS

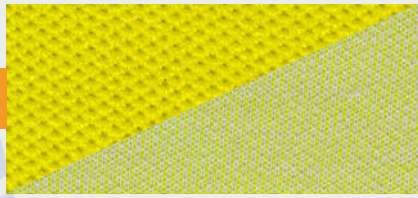

Ultra confortable : maille piquée double face polyester/coton.

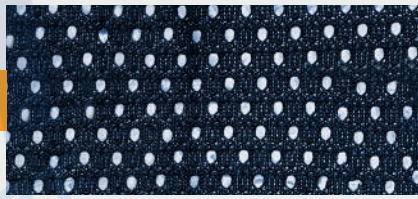

Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.

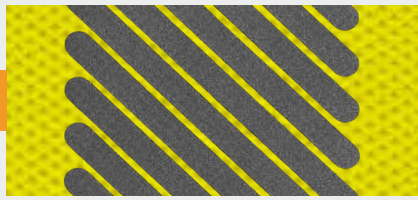

Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées pour plus de confort au porté.



TSHIRJAKC02JM | TSHIRJAKC02OM | TSHIRJAKC02RM

S à 3XL
Autre taille, nous consulter.

60

50 cycles de lavage à 60°C
(selon ISO 6330 6N - EN ISO 20471 + A1).

50 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Coupe cintrée.
- Protection contre les UV.
- Manches courtes terminées par un ourlet.
- Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
- Col V avec bande de propreté.
- Léger protège-reins.
- Empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt.
- Etiquette tissée siglée T2S sur la manche droite au porté.
- Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollées.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.

MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Maille piquée double face 55% coton - 45% polyester (180 g/m²).
- Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.
- **EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)** pour les vêtements de protection contre le rayonnement UV solaire. Partie 2 : classification et marquage de l'habillement.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

TSHIRJAKC
N° 033/2021/0410

PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR





Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS





Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**

Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 604/08. Photos et textes non contractuels.