FICHE PRODUIT

Dernière mise à jour : octobre 2026

TRÉPIED DE SÉCURITÉ


Réf. 3806C

EN 795

Permet l'accès dans les espaces confinés.

- Capacité d'ancrage statique : 500 kg avec 2 anneaux utilisés (250 kg avec 1 anneau).
- Capacité de levage avec treuil : 120 kg
- Résistance des points d'ancrage supérieure à 10 kN (1019 kg)
- Pieds en aluminium, équipés de semelles acier narticulées avec patins caoutchouc pour augmenter l'adhérance et la stabilité.
- Tête moulée en alliage d'aluminium
- Hauteur : 1,15 à 2,15 m
- Diamètre au sol : 1,5 m
- Poids : 29 kg



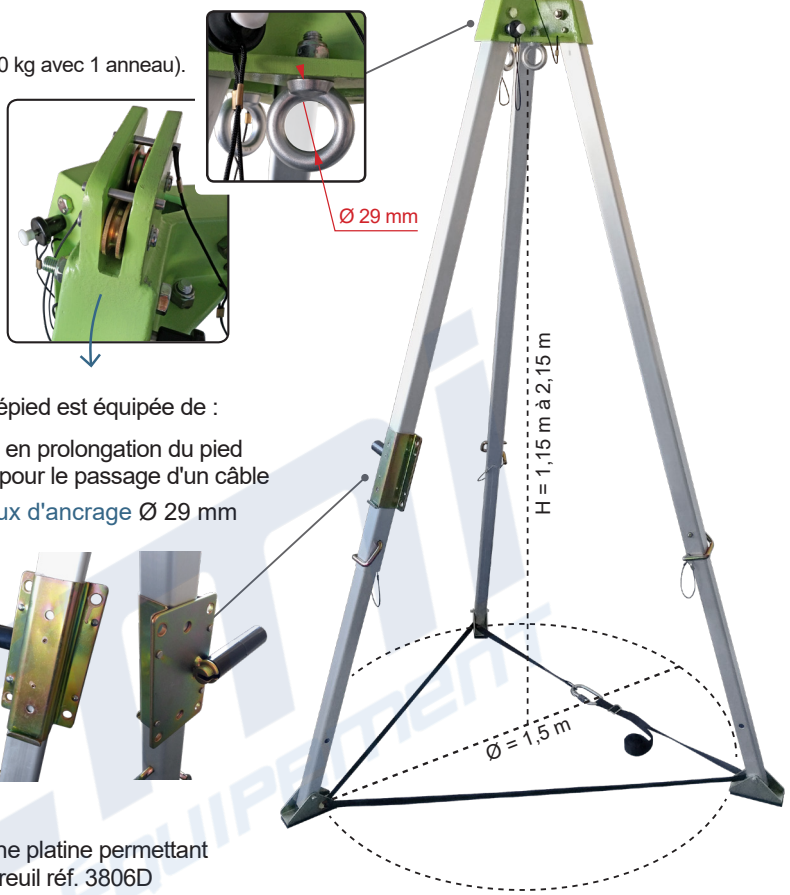

La tête du trépied est équipée de :

- 2 poulies en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble
- 2 anneaux d'ancrage Ø 29 mm



Vendu avec son sac de transport

Équipé d'une platine permettant de fixer le treuil réf. 3806D

TREUIL DE SAUVETAGE POUR TRÉPIED DE SÉCURITÉ


Réf. 3806D

EN 1496

- **Capacité d'utilisation : 120 kg maximum**
- Câble acier galvanisé Ø 4,8 mm de longueur 20 m
- Fixation adaptée à la platine du trépied réf. 3806C
- Poids : 8,9 kg

A utiliser avec un antichute à rappel automatique EN 360 lorsqu'il sert à monter ou descendre une personne.

Le TREUIL est un dispositif de sauvetage de personne par élévation.
- **Ne convient pas pour une utilisation régulière de descente ou de montée d'une personne.**
- **Ne doit pas être utilisé pour manoeuvrer des charges (montée ou descente)**

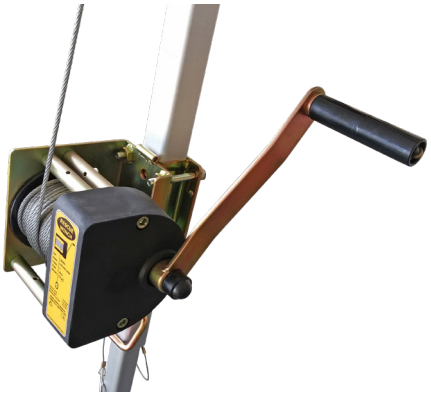

LEVAC 12, av. Lionel Terray 69330 MEYZIEU – France - Tel **04 78 69 15 05** - contact@levac.fr - SIRET 971 501 218 00095