
prevost
Compressed Air Expert

SPIRALÉS POLYURÉTHANE AVEC RACCORDS

Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

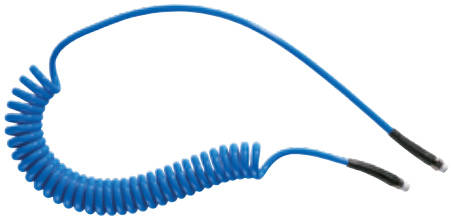

Couleur	Pression max	Température min/max
Bleu	8 bar	-15 / 70 °C
Rouge		
Jaune		
Vert		
Noir		

Référence	Filetage	Ø int/ext (mm)	Ø spires (mm)	Longueur (m)	Longueur min. (m)	Poids net (Kg)
PUS 52	G1/4	5 / 8	42	2	0.75	0.189
PUS 54	G1/4	5 / 8	42	4	1	0.290
PUS 56	G1/4	5 / 8	42	6	1.2	0.392
PUS 58	G1/4	5 / 8	42	8	1.4	0.484
PUS 64	G1/4	6.5 / 10	52	4	1	0.420
PUS 66	G1/4	6.5 / 10	52	6	1.2	0.557
PUS 68	G1/4	6.5 / 10	52	8	1.4	0.690
PUS 610	G1/4	6.5 / 10	52	10	1.5	0.850
PUS 84	G3/8	8 / 12	65	4	0.9	0.574
PUS 86	G3/8	8 / 12	65	6	1.1	0.780
PUS 88	G3/8	8 / 12	65	8	1.3	0.947
PUS 815	G3/8	8 / 12	65	15	1.15	1.632
PUS 64R	G1/4	6.5 / 10	42	4	1	0.418
PUS 66R	G1/4	6.5 / 10	52	6	1.2	0.553
PUS 64J	G1/4	6.5 / 10	42	4	1	0.429
PUS 66J	G1/4	6.5 / 10	52	6	1.2	0.584
PUS 64V	G1/4	6.5 / 10	42	4	1	0.500
PUS 66V	G1/4	6.5 / 10	52	6	1.2	0.584
PUS 64NR	G1/4	6.5 / 10	42	4	1	0.426
PUS 66NR	R1/4	6.5 / 10	52	6	1.2	0.563

Filetage préteflonné