Selection PRO

ASSA ABLOY







The global leader in door opening solutions*
*Leader mondial de la sécurisation des accès

INNOVATION

Permanente



ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'ouverture de portes, vous offre toutes les solutions d'équipements de portes au travers de ses meilleures marques du monde dans leur domaine.

Vachette est le leader français incontesté de la sécurisation mécanique des accès.

Vachette, **plus de 250 marques et modèles et plus de 100 brevets actifs**.

JPM, **la plus ancienne marque de serrures** (1645) est devenue au fil des ans **l'expert incontournable de la sécurisation des voies d'évacuation et de l'issue de secours**. Plus de 5 000 000 de FAP vendues dans le monde.

Le Groupe et ses marques maîtresses considèrent l'innovation, la performance et la qualité au cœur de leur mission : offrir des produits destinés à répondre aux besoins de sécurité, protection et confort des utilisateurs finaux.

Partie intégrante de la stratégie du groupe ASSA ABLOY, le développement durable fait l'objet d'un vaste programme au sein de chacune des marques.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, offers through the greatest brands, the best in door hardware equipment.

VACHETTE, the undisputed French leader among locking and security professionals.

VACHETTE factory, located in France, at Troyes, 150 km from East Paris, **manufactures a wide range of products using state-of-the-art production methods.**

JPM established 1645, **the oldest lock manufacturer company**, is the European specialist in panic device for public and administration buildings. More than 5 millions panic device sold through the world.

Innovation

Une offre exhaustive que nos équipes et bureaux d'études améliorent en permanence pour couvrir tous les besoins de sécurité et de confort et s'adapter à notre environnement et aux règlementations nouvelles.

Performance

Des produits de la pose à 'utilisation quotidienne dont les rendements et la durabilité sont synonymes de sécurité, confort tout au long de leur cycle de vie.

Qualité

Une fabrication en permanence contrôlée - une garantie étendue.

De la conception à la fabrication, nos contrôles et les certifications ou labels de nos gammes vous apportent la garantie d'une haute qualité durable et optimale.

High expertise, with a long experience and high competence for custom-made solutions.

High reliability, with the EN standard certification of our product ranges

High quality

The ISO 9001 Quality System, guarantees that every single item that we produce is of the best quality. Moreover, most of our products are covered by a 10 years warranty.

Environmental protection

Our operational process was awarded by the obtaining of ISO 14001 certification.

FOCUS



JPM

1ère marque sur le marché de l'évacuation des personnes

- L'expert des issues de secours et des voies d'évacuation des bâtiments réglementés
- FAP/FDU = fermetures anti-panique et fermetures d'urgence
- Plus ancienne marque de serrures : 1645
- Création de la FAP en Europe.
- Plus de 5 000 000 de FAP vendues dans le monde

- Expertise in the equipment of escape routes of public buildings
- EN1125 /179 certified panic / emergency device
- Oldest company established 1645
- Launching of the first panic device in Europe
- 5 Millions panic device sold

Vachette ASSA ABLOY


1ère marque du marché cylindre : 1864.

- Qualité des cylindres - A2P / Organigrammes
- Nombre de brevets sur cylindre / 14 000 000 de clés radial en circulation
  50 000 000 de serrures installées.

- French company, established 1864
- Expertise in high quality cylinders and masterkeying
- A2P anti-burglary label
- Patented cylinder technology
- Controlled key duplication

MARQUE OU LABEL a2p
ANTI-BURGLARY A2P CERTIFICATION

Un gage de sécurité
An evidence of security

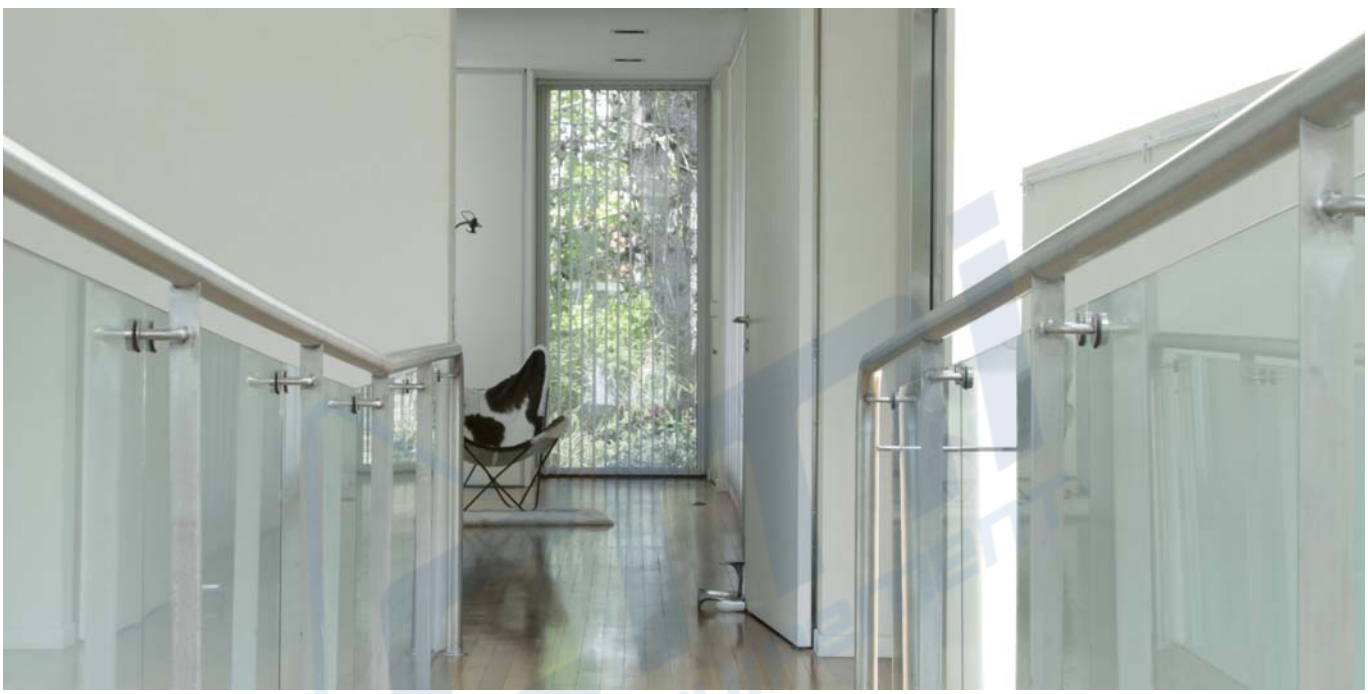

La marque ou label A2P existe depuis 1984.
A2P : Assurance Prévention Protection.

Délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection : organisme indépendant agrée COFRAC*), elle résulte d'une démarche volontaire du fabricant. Elle n'est pas obligatoire et sanctionne les résultats des produits aux tests des produits et audits des unités de fabrication.

Elle classifie les produits de Sécurité contre l'intrusion et contre l'incendie qui, par leur qualité, garantissent une sécurité renforcée.
La validité dans le temps du label A2P est vérifiée régulièrement par les audits et prélèvements chez le fabricant ; ainsi que les tests reconduits dont les résultats déterminent ou non le maintien de la certification A2P.

Les produits doivent résister à deux types de tests :
- **Tests destructifs**
- **Tests non destructifs**

Le label A2P est divisé en 3 niveaux de labels pour une résistance croissante de 5, 10 ou 15 minutes et matérialisés par un nombre d'étoiles : *, ** ou ***.
Les produits portent alors un marquage indélébile reprenant le nom du fabricant, le logo A2P et le nombre d'étoiles.

The french A2P label, is an insurance companies requirement to estimate the good level of security of locks and cylinders installed for private apartments or villas.

The A2P label is delivered by the CNPP, independent laboratory, after destructive or no-destructive testing process.

The tested products are classified within 3 levels of quality, one, two or three stars in accordance to the time resistance against opening attempt, 5, 10 or 15 minutes.

The certified products are A2P*, A2P** or A2P*** stamped;



Résistance à l'ouverture pour les serrures de bâtiment
Opening resistance for lock building

Temps minimum de résistance à l'effraction Minimum time resistance	A2P *	A2P **	A2P ***
Ouverture non destructive par tâtage, crochetage Opening by picking	5 min	10 min	15 min
Ouverture destructive par perçage de la sûreté, manœuvre du pêne et sciage complet du ou des pêne(s) commandé(s) par la serrure centrale Destructive opening by drilling of the lock case ans sawing of the dead bolts	5 min	10 min	15 min
Ouverture destructive par fusion de matériaux Destructive opening by melting	-	10 min	15 min
Force appliquée pour l'arrachement de la sûreté Wrenching force	400 daN	700 daN	900 daN
Emballage scellé rendant la clé invisible et inaccessible sauf par effraction laissant des traces Lock and keys packed under seal	X	X	X

* COFRAC = Comité Français d'Accréditation régi sur la base de la norme NF EN 45011 : 1998 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

CYLINDRES / CYLINDERS

Vachette ASSA ABLOY

RADIAL NT+/NT

- Système de très haute sécurité
- Clé brevetée, livrée avec carte de propriété ou certificat de sécurité
- Cylindre compatible A2P*, A2P**, A2P*** (1)
- 3 clés
- Protection renforcée pour le modèle RADIAL NT+

- High security cylinder
- 3 keys
- Patented key, with duplication registration card.
- RADIAL NT+ with anti-drill insert



Finition Nickelé/Inox
Nickel plated finish or solid stainless steel

- En plan uniquement
- On masterkey system only

a2p sur demande

Réf. 7101 NT+

Réf. 7101 NT



Bicolore
Bicolour

- Varié uniquement
- key differ only

a2p sur demande

Réf. 3111 NT+

Réf. 3111 NT



Réf. 5101 NT+

Réf. 5101 NT



NEW

AXI'HOME

- Système haute sécurité, clé non reproductible à vie (dépôt de marque tridimensionnelle)
- Livré avec carte de propriété ou certificat de sécurité
- Cylindre compatible A2P*(1)
- 4 clés couleur (jaune, rouge, vert et bleu)
- Obturateur côté extérieur
- Dimension minimale : 30 x 30 mm

- High security cylinder
- Patented key for life
- 4 coloured keys (yellow, red, green, blue)
- With shutter on external side
- Double cylinder 30x30mm mini



Nickelé
Nickel plated

Réf. 7101 AXI'HOME N1

Laiton
Brass

Réf. 7100 AXI'HOME N1



Nickelé
Nickel plated

a2p de série

Réf. 3111 AXI'HOME DUO N1

Laiton
Brass

Réf. 3110 AXI'HOME DUO N1



Nickelé
Nickel plated

Réf. 5101 AXI'HOME N1

Laiton
Brass

Réf. 5100 AXI'HOME N1



(1) Pour conserver leur certification les produits doivent être impérativement installés avec la serrure, la gâche et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

Garantie 10 ans

VRX

- Système à clé réversible particulièrement adapté pour le logement ou les sites tertiaires de petite ou moyenne importance
- Disponible en varié et sur organigramme

- Reversible flat key
- Recommended for housing and medium size office buildings
- Master-key schedules and key differ



Nickelé
Nickel plated

Réf. 7101 VRX

Laiton
Brass

Réf. 7100 VRX



Nickelé
Nickel plated

Réf. 3111 VRX

Laiton
Brass

Réf. 3110 VRX



Nickelé
Nickel plated

Réf. 5101 VRX

Laiton
Brass

Réf. 5100 VRX



Garantie 10 ans

V5

- Système 5 goupilles
- Disponible en varié et sur organigramme

- 1030 key profiles and 5 pins
- Very important master-key schedule capacity



Nickelé
Nickel plated

Réf. 7101

Laiton
Brass

Réf. 7100



Nickelé
Nickel plated

Réf. 3111

Laiton
Brass

Réf. 3110



Nickelé
Nickel plated

Réf. 5101

Laiton
Brass

Réf. 5100



SERRURES À LARDER MULTIPOINTS

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 10 ans


5000 TRILOCK®
TRILOCK 5000 series

1/2 h sur porte bois
1 h sur porte acier
½ H on wooden door
1 H on steel door


- Coffre central : acier galvanisé (versions A2P** et A2P*** : coffre blindé en acier manganèse) dimensions : 148 x 78 x 15 mm - axe : 50 mm - fouillot : carré de 7 mm (8 mm sur demande) - entraxe : 70 mm
- Têtière : acier épaisseur 3 mm - finition peinture époxy cuite à 200° (bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande
- Pênes : 3 pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
  Pêne 1/2 tour bombé : manœuvre à la béquille ou à la clé, pêne 1/2 à l'équerre
  Pêne 1/2 tour réversible

- Main lock case, in galvanised sheet iron for the A2P** version, and in manganese steel for A2P*** version. Dimensions: 148x78x15mm – 50mm backset – curved and reversible latch bolt with opening by handle. - 7x7 or 8x8mm follower – 70mm center distance
- 3mm thickness frontplate – bronze epoxy coated finish, others colors on request
- Dead bolts: 3 dead bolts operating by key

a2p sur demande

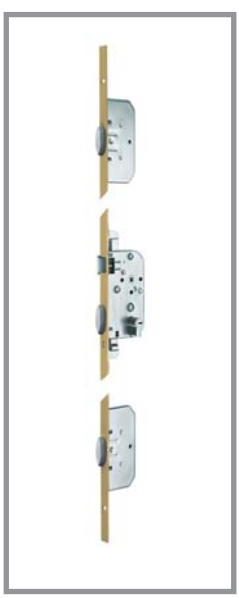

Réf. 5000 T 204

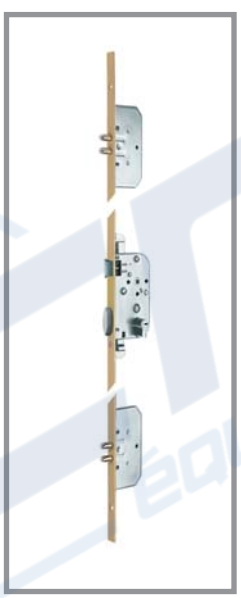

Réf. 5700 T 204



Réf. 5900 T 204

MULTIPOINT MORTICE LOCKS

Vachette
ASSA ABLOY

5000 TRILOCK® disponible en A2P*(1) sans ensemble
TRILOCK 5000 series A2P* without handle set

- Serrure utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur
- Lock to be used with pull handle and cylinder protector



Accessoires A2P*
A2P* accessorie

Réf. 7101 AXI'HOME N1

A2P**(2) sans ensemble
TRILOCK 5000 series A2P* without handle set

1/2 h sur porte bois
1 h sur porte acier
½ H on wooden door
1 H on steel door

- Serrure utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur
- Têtière 2040 mm x 18 mm
- Peinte époxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Bouts carrés
- Livrée sans gâche, sans cylindre, sans protecteur (à commander séparément)
- Lock to be used with pull handle and cylinder protector
- Bronze epoxy frontplate 2040x18mm, square ended
- Supplied without strike plates and cylinder, to order separatly



Réf. 5000 SGN2 T 204



Réf. 5700 SGN2 T 204



Réf. 5900 SGN2 T 204

(1)(2) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
(1)(2) To maintain the A2P certification, the lock must be fitted with A2P VACHETTE accessories, cylinder and its protector.

Vachette ASSA ABLOY

Protecteurs pour 5000 A2P**(1) sans ensemble
Cylinder protector for TRILOCK 5000 A2P**(1) without handle set



Longueurs de cylindre RADIAL NT+N2
RADIAL NT+N2 cylinder length

Réf. M5

Garantie 10 ans

1/2 h sur porte bois
1 h sur porte acier
½ H on wooden door
1 H on steel door

A2P**(1) avec ensemble blindé JULIA
A2P**(1) with JULIA armoured handle set

- Têtière peinte époxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Pour tirage (TN2) ou fouillot (FN2)
- Doit être installée avec l'ensemble JULIA, ses gâches, son cylindre Radial NT+/N2 et son protecteur (à commander séparément)

- Bronze epoxy frontplate (other finishes on request)
- For pull handle (TN2) or lever handle (FN2)
- The lock must be fitted with JULIA trim, Radial NT+/N2 cylinder and its protector (to be ordered separately)



Réf. 5000 TN2/FN2 T170
Réf. 5000 TN2/FN2 T204



Réf. 5700 TN2/FN2 T204



Réf. 5900 TN2/FN2 T204

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
(1) To maintain the A2P certification, the lock must be fitted with A2P VACHETTE accessories, cylinder and its protector.

MULTIPOINT MORTICE LOCKS

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

a2p ***

1/2 h sur porte bois
1 h sur porte acier
½ H on wooden door
1 H on steel door

A2P***(1) avec ensemble blindé LAURA
A2P***(1) with LAURA armoured trim

- Bouts ronds
- Têtière peinte époxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Si la serrure est décentrée dans l'épaisseur de la porte voir dimension du protecteur
- Doit être installée avec l'ensemble LAURA, ses gâches, son cylindre Radial NT+/N3 et son protecteur (à commander séparément)
- Pour tirage (ET3) ou fouillot (EF3)
- Bronze epoxy round ended frontplate (other finishes on request)
- If the lock is not centred within the door thickness, look up the the protector dimensions
- The lock must be fitted with LAURA trim, Radial nt+/n3 cylinder and its protector (to be ordered separately)
- For pull handle (ET3) or lever handle (EF3)



Réf. 5000 ET3/EF3 T170
Réf. 5000 ET3/EF3 T204



Réf. 5900 ET3/EF3 T170
Réf. 5900 ET3/EF3 T204

Protecteurs pour 5000 A2P***(1) avec ensemble blindé LAURA
Cylinder protector for TRILOCK 5000 A2P***(1) with LAURA trim



3 pênes latéraux oblongs
3 profiled side bolts

Réf. M5

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
(1) To maintain the A2P certification, the lock must be fitted with A2P VACHETTE accessories, cylinder and its protector.

SERRURES À LARDER MONOPOINTS

Garantie 10 ans

NF (2)

CE EN 12 209 version 2003

QE

D450

- Coffre : Axe à 50 (sur demande : axe à 40, 45, 55, 60 ou 65 mm) - Hauteur 150 mm - Acier galvanisé - Fouillot : carré de 7 mm (carré de 8 mm sur demande) - Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre - Entraxe 70 mm (entraxe de 72 mm sur demande)
- Pênes : Pêne 1/2 tour et pêne dormant oblong nickelés
- Têtière : Dimensions : 230 x 20 x 3 mm - Acier - Finition peinture époxy (noir), laiton ou inox massif (selon version) ou Process Colors by Vachette sur demande - Bouts ronds, bouts carrés
- Lock case : 50 and 60 mm backset, 40 and 55 on request - Galvanised steel lock body of 150mm high / 15mm thick - 7x7 or 8x8mm follower - 70 and 72mm center distance
- Reversible latch bolt, curved shape
- Oval shape dead bolt
- 230x20x3mm steel front plate dimensions, rounded or square ends
- Finishes available : epoxy coated, solid brass, brushed stainless steel and other colors on request



Réf. D455

- Pêne dormant et 1/2 tour
- Sash lock



Réf. D453

- Becs de cane à condamnation
- Privacy lock



Réf. D452

- Becs de cane simples
- Latch lock



Réf. D454

- Pêne dormant seul
- Dead lock

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.
EN12209 / 2003

MULTIPOINT MORTICE LOCKS

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

NF (2)

D20

- Coffre : Hauteur 135 mm - Acier plié verni blanc ou noir - Fouillot : carré de 7 mm - Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre - Axe à 40 - Entraxe 70 mm
- Pênes : Pêne 1/2 tour nickelé - Pêne dormant nickelé
- Têtière : Dimensions : 230 x 20 x 2,7 mm - Acier - Finition vernie peinte blanche ou noire - Bouts ronds ou carrés
- Vernish steel lock case : 135mm high - 40mm backset - 70mm center distance
- Nickel plated latch and dead bolt
- Steel front plate : 230x20x2.7mm, rounded or square ends - White or black epoxy coated



Réf. D4500

- Pênes dormant et 1/2 tour
- Axe à 40 mm
- Sash lock
- 40mm backset



Réf. D25

- Pênes dormant et 1/2 tour
- Axe à 40 mm
- Lever lock
- 40mm backet



Réf. D24

- Pêne dormant seul
- Axe à 40 mm
- Dead lock
- 40mm backset



Réf. D23

- Becs de cane à condamnation
- Axe à 40 mm
- Privacy lock
- 40mm backet



Réf. D22

- Becs de cane simples
- Axe à 40 mm
- Latch lock
- 40mm backset

Garantie 10 ans

D10

- Coffre : Hauteur 135 mm - Acier plié verni bronze 39 - Fouillot : carré de 7 mm - Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre - Axe à 40 - Entraxe 70 mm
- Pênes : Pêne 1/2 tour nickelé - Pêne dormant nickelé
- Têtière : Dimensions : 230 x 20 x 2,7 mm - Acier - Finition vernie - Bouts ronds ou carrés
- Bronze steel lock case : 135mm high - 40mm backset - 70mm center distance
- Nickel plated latch and dead bolt
- Steel front plate : 230x20x2.7mm, rounded or square ends.



Réf. D15

- Pênes dormant et 1/2 tour
- Axe à 40 mm
- Dead lock
- 40mm backset



Réf. D14

- Pênes dormant seul
- Axe à 40 mm
- dead lock only
- 40mm backset



Réf. D13

- Bec de cane à condamnation
- Axe à 40 mm
- Privacy lock
- 40mm backet



Réf. D12

- Bec de cane
- Axe à 40 mm
- Latch lock
- 40mm backset

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.
EN12209 / 2003

ANTIPANIQUE / PANIC EXIT DEVICE

Garantie 10 ans

Conforme à la Norme NF EN 1125
NF EN-1125 approved

NF (4) QE+C

CROSS BAR 89

- Finition peinte epoxy
- Coloris inox, blanc ou noir (à préciser à la commande)
- 1, 2 ou 3 points
- Contre-pêne de sécurité
- Version standard - 850 mm hors tout

- Powder coated Epoxy finish
- Stainless steel, white, or black finish (to be precise at order)
- 1.2 or 3 points
- Standard version : 850mm



1 point de fermeture
Side latch rim lock (1 latch)

Réf. 890100



2 points de fermeture
Top and bottom rim lock (2 latches)

Réf. 890200



3 points de fermeture
Side, top and bottom rim lock (3 latches)

Réf. 890300

Garantie 10 ans

Conforme à la Norme NF EN 1125
NF EN-1125 approved

NF (4) QE+C

PUSH BAR 90+

- Finition peinte epoxy
- Coloris inox, blanc ou noir (à préciser à la commande)
- 1, 2 ou 3 points
- Contre-pêne de sécurité
- Version standard - 850 mm hors tout

- Powder coated Epoxy finish
- Stainless steel, white, or black finish (to be precise at order)
- 1,2 or 3 points
- Deadlocking latch bolt
- Standard version : 850mm



1 point de fermeture
Side latch rim lock (1 latch)

Réf. PJ1000

Réf. PJ1100



2 points de fermeture
Top and bottom rim lock (2 latches)

Réf. PJ2000

Réf. PJ2100



3 points de fermeture
Side, top and bottom rim lock (3 latches)

Réf. PJ3000

Réf. PJ3100

NEW

Garantie 10 ans

Conforme à la Norme NF EN 1125
NF EN-1125 approved

NF (4) QE+C

PUSH BAR ALARM

- Fermeture anti panique avec alarme intégrée de 90db, autonome
- Finition peinte epoxy
- Coloris inox, blanc ou noir (à préciser à la commande)
- 1, 2 ou 3 points
- Contre-pêne de sécurité
- Version standard - 850 mm hors tout

- Panic device with stand alone 90db alarm
- Stainless steel, white, or black finish (to be precise at order)
- 1,2 or 3 points
- Deadlocking latch bolt
- Standard version : 850mm



1 point de fermeture
Side latch rim lock (1 latch)

Réf. PA1000
Réf. PA1100



2 points de fermeture
Top and bottom rim lock (2 latches)

Réf. PA2000
Réf. PA2100



3 points de fermeture / Side, top and bottom rim lock (3 latches)

Réf. PA3000
Réf. PA3100

Garantie 10 ans

Conforme à la Norme NF EN 1125
NF EN-1125 approved

NF (4) QE+C

Ensemble de manoeuvre extérieur EN3000
Outside trim EN3000

- Coloris argent, noir, blanc (à préciser à la commande)
- Finitions inox ou chrome velours
- Compatibles pour toutes les fermetures anti-panique Cross Bar 89, Pushbar Alarm, Pushbar 90+, Push Control et les fermetures d'urgence Europad 179 ; et ancienne gamme EN2000
- Résistance anti-vandalisme
- Fonction « clé prisonnière »
- Demi-cylindre à Profil Européen standard de 40 mm pour porte de toute épaisseur (cylindre à commander séparément)
- Interchangeabilité du cylindre sans dépose de la fermeture anti-panique

- Silver, black or white finish (to be precise at order)
- Stainless steel or satin chrome finish
- Suitable for all panic exit devices, Cross Bar 89, Pushbar Alar, Pushbar 90+, Push Control and emergency exit device Europad 179, and previous range EN2000
- Captive key function
- Anti-vandalism device
- Standard Europrofile Half-cylinder 40mm for all door thickness (cylinder not supplied)
- Removal of the single keyhole cylinder without changing the panic exit device



Réf. EN3000

- Béquille réversible débrayable à clé prisonnière pour cylindre profil européen, avec fonction anti-vandalisme
- Outside trim with reversible lever handle disengageable for European profile cylinder with captive key function, and anti-vandalism device



Réf. EN3300

- Bouton débrayable pour cylindre profil européen
- Outside trim knob disengageable European Profile cylinder



Réf. EN3600

- Bouton fixe pour cylindre profil européen.
- Fix outside trim knob

URGENCE / EMERGENCY LOCK

NEW

Garantie 10 ans

CE EN 179 version2008

D45 URGENCE
D450 EMERGENCY SASH LOCK

- Coffre : Axe à 50 (sur demande axe à 60) - Hauteur 150 mm - Acier galvanisé - Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre - Entraxe 70 mm (entraxe de 72 mm sur demande)
- Pênes : Pêne 1/2 tour bombé en inox - Réversibles - Contre-pêne de sécurité et pêne dormant en inox
- Têtière : Largeur têtière : 20 mm - Finition peinture epoxy noire (inox + Process Colors by Vachette : large choix de finitions époxy pour la têtière) - Bouts ronds, bouts carrés

- Lock case : 50 and 60 mm backset - Galvanised steel lock body of 150mm high / 15mm thick - 7x7 or 8x8mm follower - 70 and 72mm center distance
- Reversible latch bolt, curved shape
- Oval shape dead bolt
- 230x20x3mm steel front plate dimensions, rounded or square ends
- Finishes available : epoxy coated, solid brass, brushed stainless steel and other colors on request



Réf. D456 URG
- Store-room CFPF
- Store-room CFPF



Réf. D457 URG
- Classroom CFPF
- Classeroom



Réf. D458 URG
- Emergency CFPF
- Emergency



Réf. D4596 URG
- Emergency Saf CFPF
- Emergency Saf

NEW

Garantie 10 ans

Crémone pompier VÉOLIS
VEOLIS Cremone

- Réversible par simple retournement du boîtier, poignée à la verticale en position fermée, boîtier sans vis apparente
- Système Mobil-Clean (brevet déposé) : tringle à coulisse et cache tringle 2 en 1 avec joint antibruit
- Pour porte d'une hauteur maxi 2500 mm (kit d'allongement disponible sur demande)
- Finitions : blanc, noir, coloris inox

- Reversible, vertical handel in locking position
- No visible fixing screws
- Mobil-Clean for easy vertical rods adjustment
- For door high 2500mm maximum and extension kit on request
- Finishes : white, black, stainless steel aspect



À béquille rotative
With rotative handle

Réf. VÉOLIS

NEW

Garantie 10 ans

Crémone pompier AÉROLIS
AEROLIS Cremone

- Réversible par simple retournement du boîtier, levier vers le haut en position fermée, boîtier sans vis apparente
- Système Mobil-Clean (brevet déposé) : tringle à coulisse et cache tringle 2 en 1 avec joint antibruit
- Pour porte d'une hauteur maxi 2500 mm (kit d'allongement disponible sur demande)
- Finitions : blanc, noir, coloris inox

- Reversible, top lever in locking position
- No visible fixing screws
- Mobil-Clean for easy vertical rods adjustment
- For door high 2500mm maximum and extension kit on request
- Finishes : white, black, stainless steel aspect



À levier basculant

Réf. AÉROLIS

FERME-PORTES / DOOR CLOSER NEW

ASSA ABLOY

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC110

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture fixe EN 3, pour les portes jusqu'à 950 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Avec bras

- Rack and pinion device
- Force 3, for door leaf up to 950mm width
- Adjustable speed closing and latching
- With regular arm



Réf. DC110


- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC120

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture ajustable EN 2-3 ou 4, pour les portes jusqu'à 1 100 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Avec bras

- Rack and pinion device
- Force 2-3-4, for door leaf up to 1100mm width
- Adjustable speed closing and latching
- With regular arm

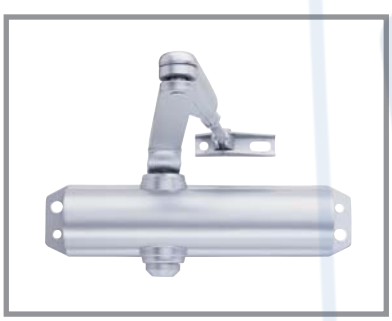

Réf. DC120

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC130

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture fixe EN 3, pour les portes jusqu'à 950 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Avec bras

- Rack and pinion device
- Force 3, for door leaf up to 950mm width
- Adjustable speed closing and latching
- With sliding arm



Réf. DC130

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC140

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture ajustable EN 2-3 ou 4, pour les portes jusqu'à 1 100 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Avec bras

- Rack and pinion device
- Force 2-3-4, for door leaf up to 1100mm width
- Adjustable speed closing and latching
- With regular arm



Réf. DC140

- Coloris argent, blanc ou noir
- Coloris argent, blanc ou noir

FERME-PORTES / DOOR CLOSER NEW

ASSA ABLOY

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC200

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture ajustable EN 2 à 4, pour les portes jusqu'à 1 100 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Système de bras réglable en hauteur de 14 mm pour un montage facile

- Rack and pinion device
- Force 2 to 4, for door leaf up to 1100mm width
- Adjustable speed closing and latching
- Adjustable arm position by 14mm for easy fitting



Réf. DC200

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC300

- Avec technologie à pignon et crémaillère
- Force de fermeture ajustable EN 3 à 6, pour les portes jusqu'à 1 400 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Système de bras réglable en hauteur de 14 mm pour un montage facile

- Rack and pinion device
- Force 3 to 6, for door leaf up to 1400mm width
- Adjustable speed closing and latching
- Adjustable arm position by 14mm for easy fitting



Réf. DC300

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC500

- Avec technologie à came
- Force de fermeture ajustable EN 2 à 4, pour les portes jusqu'à 1 100 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Système de bras réglable en hauteur de 14 mm pour un montage facile

- Cam device technology
- Force 1 to 4, for door leaf up to 1100mm width.
- Adjustable speed closing and latching.
- Adjustable arm position by 14mm for easy fitting



Réf. DC500

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Conforme à la Norme NF EN 1154

DC700

- Avec technologie à came
- Force de fermeture ajustable EN 3 à 6, pour les portes jusqu'à 1 400 mm de large maximum
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables
- Système de bras réglable en hauteur de 14 mm pour un montage facile

- Cam device technology
- Force 3 to 6, for door leaf up to 1100mm width
- Adjustable speed closing and latching
- Adjustable arm position by 14mm for easy fitting



Réf. DC700

- Coloris argent, blanc ou noir
- Finishes : silver, white or black

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

CYCLOP - Système VRX
CYCLOP BOLT – VRX cylinder

- Coffre verni
- Cylindre 40 et 45 mm
- Varnish steel case
- 40 and 45mm cylinder length



À bouton
With knob only

Réf. 7600 VRX



À cylindre double
With double cylinder

Réf. 7603 VRX



Garantie 10 ans

CYCLOP - Système V5
CYCLOP RIM BOLT – V5 cylinder

- Coffre et gâche en acier embouti
- Finition peinte epoxy - couleur Bronze 39
- Pêne en acier
- Gabarit et vis de pose
- Tous les verrous CYCLOP peuvent s'entrouvrir avec les articles montés en varié avec cylindre V5
- Sur demande, livraison avec pêne allongé (145 mm)
- Bronze epoxy coated steel case and strike
- Steel dead bolt
- Supplied with template ans fixing screws
- Available with keyed alike V5 cylinder
- On request special 145mm dead bolt



À bouton et cylindre
With knob and cylinder

Réf. 7600



À cylindre double
With double cylinder

Réf. 7603



NEW

Garantie 10 ans

a2p *

V136 - Système AXI'HOME
V136 – AXI'HOME cylinder

- 4 clés protégées contre la reproduction avec un dépôt de marque tridimensionnelle
- Numéro de clé exclusif
- Carte de propriété personnalisée, pour contrôle de la reproduction des clés
- Contreplaque blindée
- Gâche renforcée à équerre
- Vendu avec ensemble cylindre de sécurité diamètre 25 mm
- Dimension totale de 45 mm pour porte épaisseur de 36 à 40 mm
- Sur demande :
  - Cylindre longueur de 50 mm pour porte de 41 à 45 mm
  - Cylindre longueur de 55 mm pour porte de 46 à 50 mm
- Coffre et gâche en acier embouti verni
- Finition peinte époxy couleur Bronze 39
- Pêne en acier carbonitruré à saillie réglable de +/- 10 mm sans démontage

- 4 keys with different colors
- Protected against uncontrolled key duplication.
- Supplied with property card registration.
- Armoured counter fixing plate
- 25mm diameter cylinder
- Armoured corner strike
- 45mm cylinder length dot door 36 to 40 mm thickness.
- On request special cylinder length, 50mm for 41 to 45mm or 55mm for 46 to 50mm door thickness.
- Bronze epoxy coated case
- Dead bolt in hardness steel
- With easy adjustment of +/-10mm



À cylindre double AXI'HOME
With AXI'HOME double cylinder

Réf. 7843 AXI'HOME



À bouton et cylindre AXI'HOME
With knob and AXI'HOME cylinder

Réf. 7840 AXI'HOME



Garantie 10 ans

V136 - Système V5
V136 – V5 cylinder

- Coffre et gâche en acier embouti
- Finition peinte epoxy - couleur Bronze 39
- Pêne à saillie réglable +/-10 mm sans démontage. Notice et vis de pose
- Tous les verrous V136 peuvent s'entrouvrir avec les autres articles de la gamme V5, qu'ils soient sur numéros variés ou sur organigramme (dans ce dernier cas : cylindre diamètre 25 mm)
- Sur demande, livraison avec pêne allongé (145 mm)

- Bronze epoxy coated case and strike
- Dead bolt in hardness steel
- With easy adjustment of +/-10mm
- Supplied with template ans fixing screws
- Possibility of Masterkeying or keyed alike
- On request 145mm dead bolt
- 25mm diameter cylinder



À bouton et cylindre
With knob and cylinder

Réf. 7640



À cylindre double
With double cylinder

Réf. 7643



(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
(1) To maintain the A2P certification, the lock must be fitted with A2P VACHETTE accessories, cylinder and its protector.

V136 - Système RADIAL NT+/NT

V136 – RADIAL NT+/N

- Clés réversibles incopiables en maillechort à mobile transversal
- Coffre et gâche en acier embouti verni
- Finition peinte époxy couleur Bronze 39
- Pêne en acier carbonitruré à saillie réglable de +/- 10 mm sans démontage
- Notice de pose et vis
- Numéro de clé exclusif
- Dispositif anticrochetage
- Carte de propriété personnalisée, pour contrôle de la reproduction des clés

- Reversible flat keys in maillechort
- Keys with patented sliding pin system
- Exlusive key number
- Anti-picking device
- Protected against uncontrolled key duplication
- Supplied with property card registration
- Armoured counter fixing plate
- 25mm diameter cylinder
- Armoured corner strike
- 45mm cylinder length dot door 36 to 40 mm thickness
- On request special cylinder length, 50mm for 41 to 45mm or 55mm for 46 to 50mm door thickness
- Bronze epoxy coated case
- Dead bolt in hardness steel
- With easy adjustment of +/-10mm



À cylindre double
RADIAL NT+
With double
RADIAL NT+ cylinder

Réf. 7843 NT+

a2p [1]



À bouton et cylindre
RADIAL NT+
With knob and
RADIAL NT+ cylinder

Réf. 7840 NT+

a2p [1]





À cylindre double
RADIAL NT
With double
RADIAL NT cylinder

Réf. 7843 NT



À bouton et cylindre
RADIAL NT
With knob and
RADIAL NT cylinder

Réf. 7840 NT



[1] Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.
[1] To maintain the A2P certification, the lock must be fitted with A2P VACHETTE accessories, cylinder and its protector.

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 1 an

AJAX

- Cadenas laiton à goupilles
- Bloc en laiton massif satiné verni
- Anse sautante en acier nickelé cémenté trempé
- Dispositif anticrochetage
- Trou d'évacuation d'eau

- 5 pins solid brass Padlock
- Body in solid varnish brass
- Hardened steel shackle
- Anti-picking device
- Draining off device



Cadenas anse normale système V5
Padlock with V5 cylinder

Réf. 1322

- Dimensions : de 20 à 60 mm
- Dimensions : from 20 to 60mm

Garantie 1 an

ULYSSE

- Cadenas laiton à goupilles
- Bloc en laiton massif poli et verni
- Anse en acier chromé cémenté trempé
- Structure massive avec corps en une seule pièce
- Blocage puissant du cadenas et haute résistance à la traction par action directe du cylindre sur l'anse
- Mécanisme sans ressort, entraînant une grande fiabilité et une bonne résistance aux intempéries

- 5 pins solid brass Padlock
- Body in solid varnish brass, cast in one piece
- Case-hard-steel shackle
- Anti-picking device
- Draining off device
- Load on cylinder plug and locking mechanism resistant
- No spring-loaded parts for high reliability and corrosion resistance



Cadenas système V5
PADLOCK with V5 cylinder

- Sur plan ou varié
- For masterkeying or key differs

Réf. 1313/55 HDI ou V5


- Dimension : 55 mm

Garantie 1 an

ARÈS

- Cadenas rectangulaire à anse coulissante
- Corps en acier traité et chromé
- Disponible sur systèmes RADIAL NT, Axi'Home, Axi'Tec, vip, hdi et V5
- Résistance maximum à différents types d'attaques (sciage, perçage et arrachement)
- Cadenas anticorrosion : parfaitement adapté aux bords de mer (résistance au brouillard salin : 240 h)

- Rectangular padlock with sliding shackle
- Case-hardened steel body and chrome plated
- Available with RADIAL, AXI'HOME, AXI'TECH, VIP, HDI and V5 cylinder systems
- Resistance against picking, drilling, sawing, pulling of shackle
- Meets 240 hours in salin spray test



Cadenas blindés anti-arrachage, acier chromé
Armoured palocks in chrome plated finish

Réf. 2002 AXI'HOME

• Dimension : 88 mm

NEW

Garantie 1 an

HÉLIOS

- Cadenas en laiton massif poli et verni
- Anse en acier chromé cémenté trempé
- Disponible sur systèmes RADIAL NT, Axi'Tec, VIP, V5CODE, VRX, HDI, V5
- Possibilité de personnalisation du cadenas via bossing

- Body in solid varnish brass
- Case-hard-steel shackle
- Available with RADIAL NT, Axi'Tec, VIP, V5CODE, VRX, HDI, V5 cylinder system
- Possibility of customisation with bossing



Cadenas
Padlock

Réf. Hélios AXI'TEC

• Dimension : 69 mm

NEW

Garantie 10 ans

Ensemble sur plaque MUZE
MUZE lever handle set on plate

- Ensemble monobloc : béquilles et plaques ou rosettes solidarisées
- Disponible en version grande plaque EA195 mm et petite plaque EA165 mm
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Lever handle set assembled with plates or square roses
- Available in 2 dimensions of plates 195 mm, or 165 mm center distance
- Die-casted plate with fixing threads pillar and invisible screws on the internal side.

4075/6391



Fonctions / Functions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation
- Bouton de condamnation avec voyant
- For passage lock,
- For BB hole
- For euro cylinder
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions / Finishes

- Platine
- Diamant noir
- Chrome velours
- Platinum
- Black Diamond Chrome
- Satin Chrome

NEW

Garantie 10 ans

Ensemble sur rosace ARTIS
ARTIS lever handle set on square roses or plates

- Ensemble monobloc : béquilles et rosaces solidarisées
- Fixation totalement invisible
- Jeux de 2 rosaces de fonction à commander séparément
- Rosace diamètre 52 mm avec fixation préconisée pour serrure axe à 50 mm
- Sous-rosace en polyamide chargé fibre de verre à piliers pour fixation traversante EA38 mm avec vis M4
- Rosace avec ressort de rappel intégré
- Lever handle set assembled with roses or plates
- Invisible fixing
- Pair of roses to order separately
- Square Rose 52x52 mm with recommended fixing for lock at 50 mm
- Polyamid with fibreglass under rose for bolt through fixing 38mm center with M4 screws
- Spring loaded rose

4076/6425



Fonctions / Functions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation
- Bouton de condamnation avec voyant
- For passage lock,
- For BB hole
- For euro cylinder
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions / Finishes

- Platine
- Diamant noir
- Chrome velours
- Platinum
- Black Diamond Chrome
- Satin Chrome

ENSEMBLES DE PORTE / HANDLE SET NEW

Vachette ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

Béquille double CITYZEN - Aluminium
CITYZEN double lever handle set - cast Aluminium

- Garniture complète béquilles solidarisées sur rosaces ou plaques et paire de rosaces de fonction avec carré de 7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs sur demande)
- Rosace diamètre 52 mm fixation EA 38 mm avec vis traversantes et fixation invisible
- Lever handle ,set mounted on roses or plates with pair of function roses, with 7mm spindle and screws, for standard door thickness 40 mm (spindle 8 mm, other thickness on request)
- Rose Ø 52 mm, invisible fixing at 38 mm center distance, with bolt through screws.

1357/6421



Fonctions / Functions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation
- Bouton de condamnation avec voyant
- For passage lock,
- For BB hole
- For euro cylinder
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions / Finishes

- Anodisé argent
- Anodinox
- Natural anodized
- Stainless steel aspect

Garantie 10 ans

Ensemble sur plaques ou rosettes URBAN / URBAN lever handle set on plates or square roses - cast aluminium

- Face arrière arrondie, extrémité coupée droite et ligne de torsion sur pied de béquille
- Longueur 125mm (carré de 7 mm)
- Existe aussi en bouton de centre de porte, rosace et palière
- Lever handle, set mounted on roses or plates with pair of function roses, with 7mm spindle
- Rounded lever at the back, straight cut at the end,
- Length 125 mm (spindle 7 mm)
- Also available: knob, rose and pull handle

1359/6341



Fonctions / Functions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation
- Bouton de condamnation avec voyant
- For passage lock,
- For BB hole
- For euro cylinder
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions / Finishes

- Satinée argent
- Anodinox
- Natural anodized
- Stainless steel aspect

Garantie 10 ans

Ensemble sur plaque ORCA - Aluminium
ORCA lever handle set on plate - Aluminium

- Ensemble complet béquilles et plaques solidarisées avec tige de 7 mm et vis, pour épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm
- Lever handle set assembled with plates, spindle 7mm and screws, for standard door 40 mm thickness, and 70mm center distance lock

1351/6341



Fonctions / Functions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation
- For passage lock,
- For BB hole
- For euro cylinder
- For privacy

Finitions / Finishes

- Anodisé argent
- Anodisé champagne
- Anodinox
- Natural anodized
- Champagne anodized
- Stainless steel aspect

Garantie 10 ans

SECUMAX One & SECUMAX +

- Ensemble solidarisé : gain de temps à la pose
- Protecteur de cylindre en Inox ajustable de 5 mm, compatible Axi
- Entraxe 195 mm
- Entraxe serrure 70 mm
- Epaisseur de porte de 40 mm
- Plaque extérieure massive 240 x 50 x 12 mm
- Double béquille, palière

En option :
- Plaque de rehausse
- Kit porte épaisse

- Lever handle set : easy fitting
- Stainless steel cylinder protector, 5mm adjustment, compatible with AXI cylinder
- 195 mm fixing center distance
- 70 mm Lock center distance
- Massive external plate 240 x 50 x 12 mm
- Double lever handle, pull handle

Option :
- Wedge plate
- Thick door kit

1338/6349



Fonctions / Functions

- Clé I
- For euro cylinder

Finitions / Finishes

- Champagne
- Argent
- Anodinox
- Champagne anodized
- Natural anodized
- Stainless steel aspect

Vachette
ASSA ABLOY

Garantie 10 ans

Béquille double LINOX - Acier Inoxydable
LINOX lever handle set on roses , brushed stainless steel

- Jeu de béquilles doubles sur rosettes solidarisées, carré de 7 mm et vis pour portes épaisseur standard de 40 mm
- Existe également sur plaques
- Ø 19mm lever handles set, assembled with roses
- Ø 52 mm and screws for doors standard thickness 40 mm
- Also available with plates



Fonctions / Functions

- Rosace aveugle
- Rosace clé I
- Rosace clé L
- Rosace bouton de condamnation
- Bouton de condamnation avec voyant
- Blind,
- For euro cylinder
- For BB hole
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions / Finishes

- Inox brossé
- Brushed stainless steel

Garantie 10 ans

Béquille double LINOX - Acier Inoxydable
LINOX lever handle set , on plates, brushed stainless steel

- Jeu de béquilles doubles sur rosettes solidarisées, carré de 7 mm et vis pour portes épaisseur standard de 40 mm
- Existe également sur plaques
- Lever handles set assembled on plates , 7mm spindle and screws for standard 40mm door thickness.



Fonctions

- Bec de cane
- Clé L
- Clé I
- Bouton de condamnation avec voyant
- For passage lock,
- For BB hole
- For privacy
- For privacy with Indicator

Finitions

- Inox brossé
- Brushed stainless steel

ACCESSOIRES DE LA PORTE / DOOR STOP

NEW

Garantie 5 ans

Butée pour porte lourde
Stopper for heavy door

- Corps en zamak injecté laqué et amortisseur en élastomère noir
- Force du ressort 120 kg - amortissement du choc jusqu'à 8 mm
- Force de l'aimant : retenue jusqu'à 35 kg
- Câle d'épaisseur en PA chargé 30% fibre de verre coloris noir pour réhausser de 10 mm disponible en option (superposable et compatible avec les 2 modèles)

- Zinc alloy body and shock absorber by black elastomer
- 120 kgs spring strength
- 8mm shock absorber until
- Magnet force : 35 kg
- Wedge plate 10 mm
- Epoxy coated



Butée de porte amortisseur avec ressort
Shock absorber door stop with spring

Réf. 9874

- Sous butée de porte amortisseur avec ressort



Butée de porte amortisseur avec ressort et aimant
Shock absorber door stop with spring and magnet

Réf. 9874 MAGN

Garantie 5 ans

Butées au sol
Floor door stop

- Livrées avec chevilles et vis normalisées
- Delivered with standard fixing screw and plug



Butée Aluminium argent
Silver aluminium anodized Door stop

Réf. 3737



Butée Inox brossé
Stainless steel aspect Door stop anodized

Réf. 3540



Butée "Jazz" Chrome velours
"JAZZ" doorstop Satin Chrome

Réf. 4536

Butée murale
Wall door stop

- Livrées sans fixation
- Delivered without fixing



Butée saillie de 80 mm
80mm door stop projection

Réf. 4080

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-users needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions des accès destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.

Vachette®

ASSA ABLOY

JPM

www.assaabloy.fr

Code : 201206012

tel.+33 (0)3 25 79 44 00 - 552 052 672 RCS TROYES - Document non contractuel. Vachette se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Février 2013