prevost
Compressed Air Expert

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ PREVOS1 - ISI 06

ISI 06 - Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité

Profil : ISO 6150B

Le raccord mâle cylindrique prevoS1 6mm, profil ISO 6150B, est un coupleur spécialiement optimisé pour une performance élevée dans les réseaux d'air comprimé. Grâce à un joint supplémentaire rajouté sur le filetage, l'étanchéité est assurée dès l'installation. Son diamètre de passage 6 mm convient parfaitement aux applications standards dans les secteurs industriel et automobile.



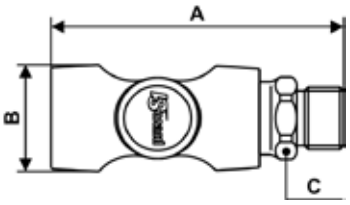

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Avec ses joints toriques et de soupapes, le raccord prevoS1 assure une étanchéité parfaite, éliminant les fuites en position accouplée et désaccouplée. Son joint supplémentaire permet une installation rapide et prête à l'emploi.

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé ISI 06 intègre une fonctionnalité «one push», anti-coup de fouet pour la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

PRODUCTIF ET ÉCONOME

Garanti 3 ans, le raccord rapide ISI 06 assure la productivité et les économies d'énergie. Équipé d'un bouton pratique et d'un corps orientable garantissant un accès constant au bouton, simplifiant son utilisation.

Pression d'utilisation min/max	Débit à 6 bar	Ø de passage	Température min/max
2 / 12 bar	833 l/min	6 mm	-15 / 70 °C

Référence	Filetage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
ISI 061151	G1/4	76.3	30	20
ISI 061152	G3/8	78.3	30	23
ISI 061153	G1/2	82.3	30	26