Master BLP 17M – réchauffeurs d’air à gaz directs

Réchauffeurs d’air à gaz directs – mécaniques

Les réchauffeurs à gaz Master génèrent de grands volumes de chaleur instantanée. Ils sont très économiques, robustes et efficaces. Les réchauffeurs à gaz mobiles sont conçus pour les zones bien ventilées telles que les chantiers, les entrepôts ou les usines.


REMARQUE : Les chauffages à gaz sont fournis avec des régulateurs de pression et des flexibles adaptés à chaque pays. Vérifiez toujours que le code produit correspond bien au pays de destination prévu avant de passer votre commande.



Master BLP 17 M réchauffeurs d’air à gaz directs



Master BLP 17M atelier

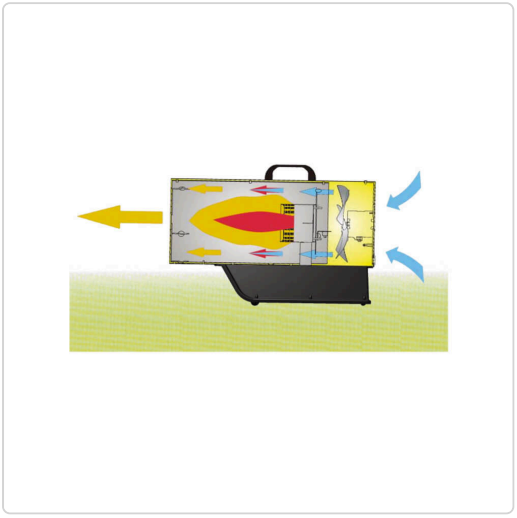

Caractéristiques clefs

- Allumage manuel
- Électrovanne
- Soupape de gaz de sécurité avec thermocouple
- Le détendeur est équipé d’une soupape de sécurité qui arrête l'écoulement du gaz en cas de fissures dans le tuyau de gaz
- Détendeur et tuyau de gaz inclus
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de surchauffe
- Chaleur réglable
- Entretien facile
- Le BLP 17 est équipé d'un bouton de réglage de la chaleur et de la consommation

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	BLP 17M
Puissance de chauffage	kW	10-16
Puissance de chauffage	Btu/h	34.200-54.800
Puissance de chauffage	kcal/h	8.600-13.800
Pression	bar	0.7
Débit d’air	m^3/h	300
Consommation de carburant	kg/h	1,16
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Puissance électrique	kW	0,053
Courant nominal	A	0,23

Caractéristiques	Unités	BLP 17M
Taille du produit (L x l x H)	mm	471 x 188 x 293
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	550 x 230 x 300
Poids net/brut	kg	4,5/5,5
Palette	pièces	49
Bi-tension		Non

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture
- Automobile
- Bâtiments commerciaux
- Construction
- Industrie, usines et production
- Sociétés de location
- Entrepôts et stockage