
FICHE PRODUIT

Réf. 150375

Famille : Soudage flamme

Marque : Le Lorrain

Coupleur rapide Isocouple gaz neutre mâle / femelle pour tuyau Ø 4 à 6 mm

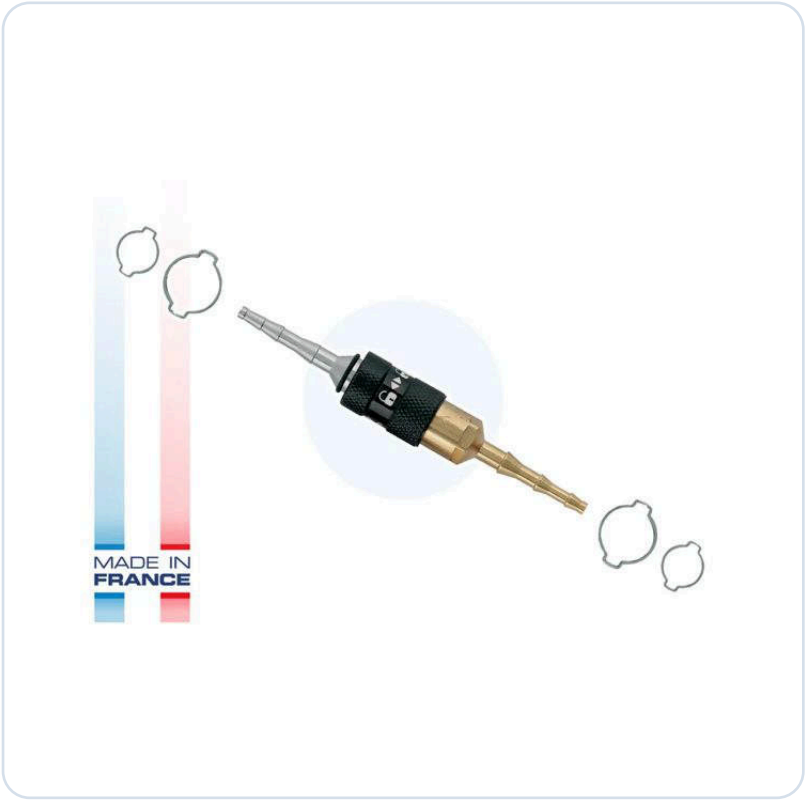

Le Lorrain
Tuyaux et raccords

Les plus

- Gaz : Gaz neutre
- Montage : Entrée et sortie à olives étagées, tuyau / tuyau
- Ø tuyau : 4 à 6 mm
- Normes : ISO 7289 et EN 561

Descriptif

Coupleur rapide Isocouple mâle et femelle pour gaz neutre, entrée et sortie à olives étagées pour tuyau de Ø 4 à 6 mm. Verrouillage breveté pour raccorder et séparer rapidement deux tuyaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gaz	Gaz neutre
Montage	Entrée et sortie à olives étagées, tuyau / tuyau
Ø tuyau	4 à 6 mm
Normes	ISO 7289 et EN 561
Verrouillage	Breveté
Référence	150375