Master BL 4800 – souffleurs professionnels

Souffleurs professionnels – plastique

Les souffleurs d'air professionnels en plastique facilitent le séchage des bâtiments et l'assèchement après dégâts des eaux. Ils sont également équipées d’un ventilateur très puissant et économe en énergie et peuvent éliminer et filtrer les saletés du lieu de travail.


Ø 200 mm



Master BL 4800 – souffleurs professionnels



Master BL 4800 avec sac à poussière

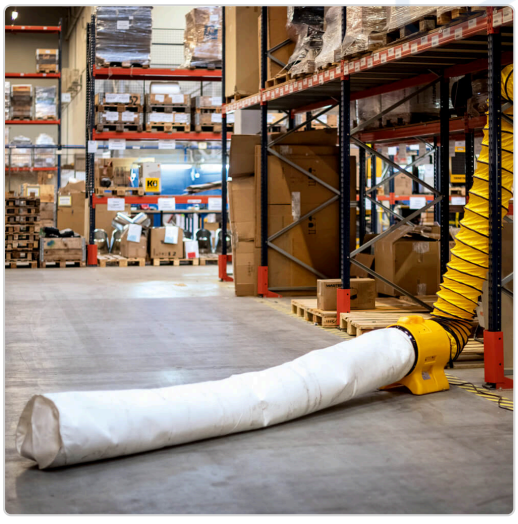

Caractéristiques clefs

- Construction robuste et durable
- Facile à utiliser et à transporter
- Débit d'air élevé
- Possibilité de raccorder des gaines flexibles
- Boîtier rotomoulé

Application avec sac de poussière

Les sacs à poussière pour souffleurs professionnels Master sont utilisés pour nettoyer l'air. Lors du processus de filtration de l'air, le sac de poussière sépare les particules solides, la poussière par exemple, du flux d'air qui circule et les arrête à la surface.

Exemple: travaux souterrains– l'air frais est insufflé, l'air utilisé est évacué et filtré.

Les sacs de poussière Master ont été conçus pour éliminer les fines particules de poussière. Ils peuvent être utilisés lors de travaux de construction et de rénovation légers et moyens, tels que:

- Découpe de paroi
- Polissage des murs et des sols
- Polissage de la terre cuite ou vernissage

Et aussi dans les:

- Ateliers
- Salles de production avec pollution par la poussière
- Entrepôts

Les sacs de poussière Master sont fabriqués dans un matériel en polyester spécial pour les filtres à air.

Le niveau de filtration du sac de poussière EPA 10 (Efficiency Particulate Air Filter) garantit un haut niveau d’efficacité et de filtration de l’air.

Longueur des sacs de poussière: 3 m

Caractéristiques du produit

Caractéristiques	Unités	BL 4800
Débit d’air	m³/h	750
Pression de l’air max.	Pa	245
Ventilateur		Axial
Vitesse de ventilation		1
Consommation électrique	W	250
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Diamètre de sortie	Ømm	200
Flux d'air		Soufflage/aspiration
Indice de protection		IP44
Taille du produit (L x l x H)	mm	340 x 250 x 370
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	370 x 270 x 390
Poids net/brut	kg	7.2/7.7
Palette	pièces	40

Adapté aux applications suivantes

- Agriculture
- Bâtiments commerciaux
- Construction
- Industrie, usines et production
- Sociétés de location

- Entrepôts et stockage
- Traitement des dégâts des eaux