



EQ-AC

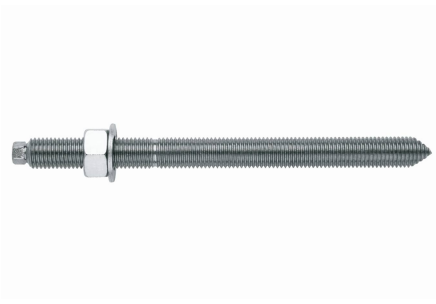


EQ-8.8

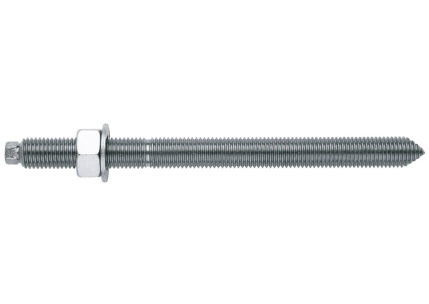

EQ-A2



EQ-A4

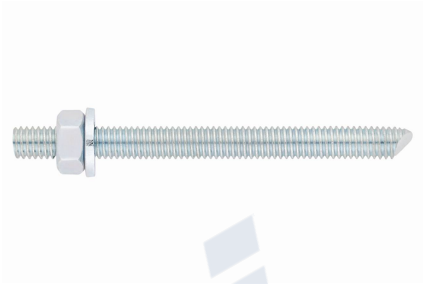

MO-ES

CARACTÉRISTIQUES

- Tiges filetées avec rondelle et écrou pour les applications d'ancrage chimique.
- Utilisation: installation de mains courantes, construction de bâtiments en béton, rayonnages industriels, mobilier urbain, génie civil...
- Variété de métriques et longueurs disponibles.
- Variété de revêtements pour les applications intérieures et extérieures.
- Compatible avec la gamme complète de produits de fixation chimique du catalogue Index.

MATÉRIAU DE BASE




EXEMPLES DÁPPLICATION





1. GAMME

ITEM	PHOTO	CODE	DESCRIPCION	MATERIEL	REVÊTEMENT
1		EQAC08110 EQAC10130 EQAC10190 EQAC12160 EQAC12220 EQAC16190 EQAC16250 EQAC20260 EQAC20350 EQAC24300 EQAC24380 EQAC30330	Tiges filetées acier, classe 5.8 ISO 898-1	Acier	Zinguée ≥ 5µm
2		EQ8808110 EQ8810130 EQ8812160 EQ8816190 EQ8820260 EQ8824300	Tiges filetées acier, classe 8.8 ISO 898-1	Acier	Zinguée ≥ 5µm
3		EQA208110 EQA210130 EQA212160 EQA216190 EQA220260 EQA224300	Tiges filetées acier inoxydable A2-70	Acier Inoxydable A2	-
4		EQA408110 EQA410130 EQA412160 EQA416190 EQA420260 EQA424300	Tiges filetées acier inoxydable A4-70	Acier Inoxydable A4	-
5		MOES06070 MOES08110 MOES10115 MOES12110	Tiges filetées zinguée, classe 5.8 ISO 898-1	Acier	Zinguée ≥ 5µm

2. DONNÉES D'INSTALLATION

2.1 EQ-AC

Tiges filetées acier. Classe 5.8




Revêtement	Materiel
Zinguée ≥ 5µm	Acier

Données d'installation

Code	D	L	L1
	[mm]	[mm]	[mm]
EQAC08110	M8	110	80
EQAC10130	M10	130	90
EQAC10190	M10	190	--*
EQAC12160	M12	160	110
EQAC12220	M12	220	--*
EQAC16190	M16	190	125
EQAC16250	M16	250	--*
EQAC20260	M20	260	170
EQAC20350	M20	350	--*
EQAC24300	M24	300	210
EQAC24380	M24	380	--*
EQAC30330	M30	330	280

Plan

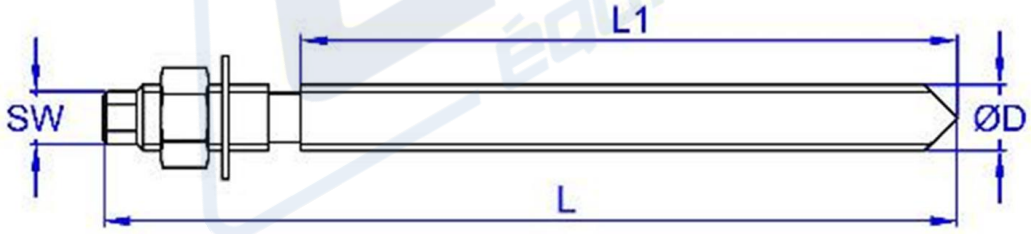

* Mesure avec filetage complet

2.2 EQ-8.8

Tiges filetées acier. Classe 8.8




Revêtement	Materiel
Zinguée ≥ 5µm	Acier

Données d'installation

Code	D	L	L1
	[mm]	[mm]	[mm]
EQ8808110	M8	110	80
EQ8810130	M10	130	90
EQ8812160	M12	160	110
EQ8816190	M16	190	125
EQ8820260	M20	260	170
EQ8824300	M24	300	210

Plan

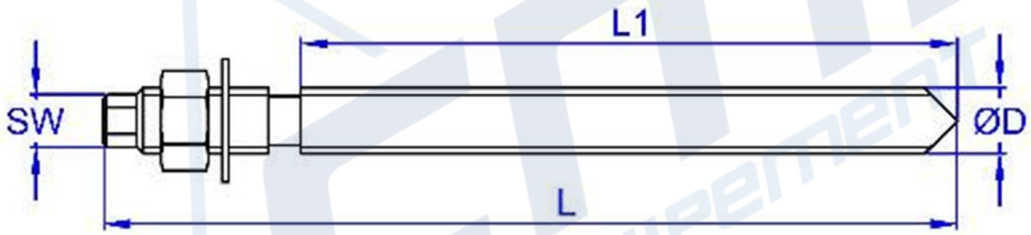

2.3 EQ-A2

Tiges filetées acier inoxydable A2



Materiel


A2 C4 INOX AISI 304

Acier Inoxydable A2

Données d'installation

Code	D	L	L1
	[mm]	[mm]	[mm]
EQA208110	M8	110	80
EQA210130	M10	130	90
EQA212160	M12	160	110
EQA216190	M16	190	125
EQA220260	M20	260	170
EQA224300	M24	300	210

Plan

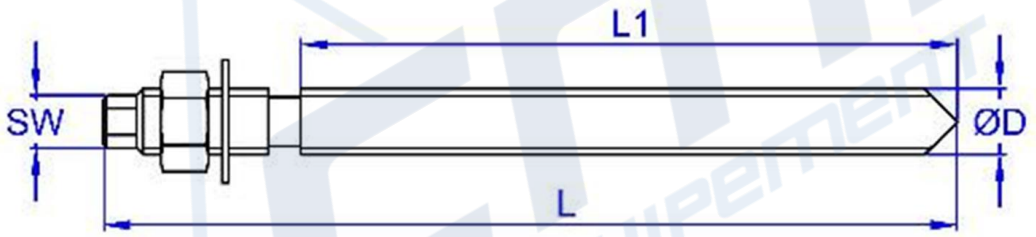

2.4 EQ-A4

Tiges filetées acier inoxydable A4



Materiel

Acier Inoxydable A4

Données d'installation


Code	D	L	L1
	[mm]	[mm]	[mm]
EQA408110	M8	110	80
EQA410130	M10	130	90
EQA412160	M12	160	110
EQA416190	M16	190	125
EQA420260	M20	260	170
EQA424300	M24	300	210

Plan



2.5 MO-ES

Tiges filetées zinguée. Classe 5.8

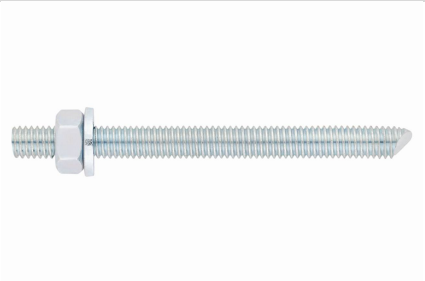

Revêtement	Materiel
Zinguée ≥ 5µm	Acier

Données d'installation

Code	D	L
	[mm]	[mm]
MOES06070	M6	70
MOES08110	M8	110
MOES10115	M10	115
MOES12110	M12	110

Plan

