
FICHE PRODUIT

Famille : Électricité

Marque : Wago

Connecteur de passage à enficher série 2273, conducteurs rigides

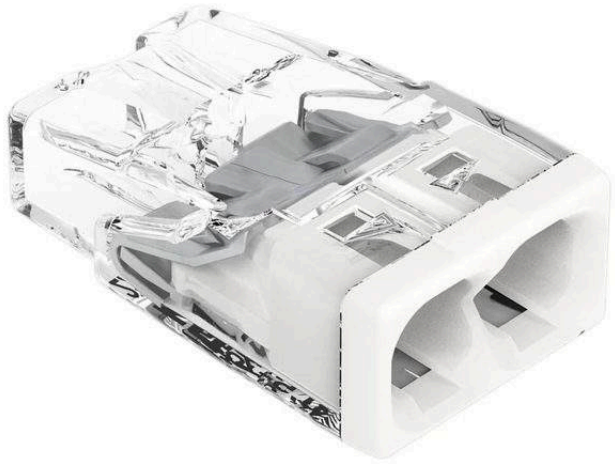

Wago
Connexion et isolation

Les plus

- Conducteurs : Rigides
- Section : Max. 2,5 mm²
- Température ambiante max. : 60 °C (T60)
- Boîtier : Transparent

Descriptif

Borne de connexion compacte à enficher pour raccorder rapidement des conducteurs rigides en boîte de dérivation, sans outil, avec boîtier transparent permettant de contrôler l’insertion des fils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conducteurs	Rigides
Section	Max. 2,5 mm²
Température ambiante max.	60 °C (T60)
Boîtier	Transparent
2 fils	nombre de conducteurs 2, couvercle Blanc
3 fils	nombre de conducteurs 3, couvercle Orange
4 fils	nombre de conducteurs 4
5 fils	nombre de conducteurs 5
8 fils	nombre de conducteurs 8
2 fils	2273-202
3 fils	2273-203
4 fils	2273-204
5 fils	2273-205

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

8 fils	2273-208